


SCOUT 203.930.35.2/DALI-ST




Colori	Articolo n.	EAN
argento	662156	4043544712035
nero	662157	4043544712042
bianco	662158	4043544712059

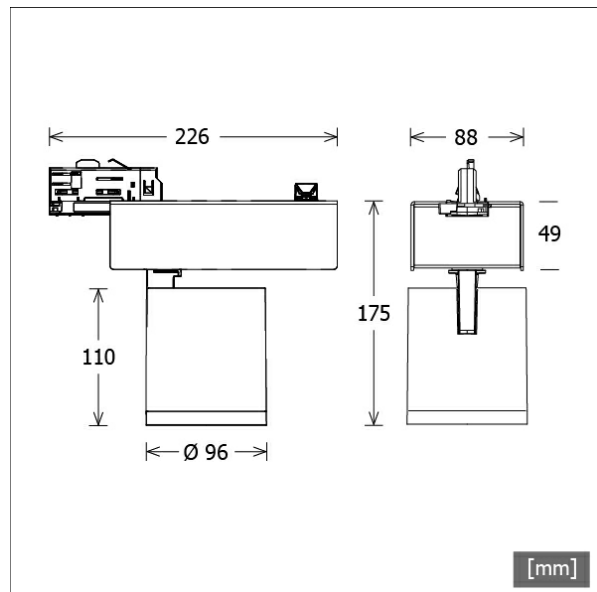

Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard

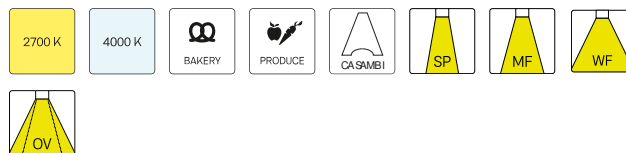

Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL fonti luminose	860292
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	29.2 W
Flusso luminoso apparecchio	3170 lm
Efficienza sistema	108.56 lm/W
Efficienza del modulo	138.73 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Flood
Angolo del fascio luminoso	36°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	226 mm
Larghezza	96 mm
Altezza	175 mm
Diametro testa lampada	96 mm
Peso netto	1.25 kg
Peso lordo	1.30 kg

SCOUT 203.930.35.2/DALI-ST

Scout Next (1xLED 29W 930/3000K 3170lm 35°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2353	2353	2353	2353
15°	1458	1458	1458	1458
30°	379	379	379	379
45°	12	12	12	12
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.90	828.9
6.0	3.79	207.2
9.0	5.69	92.1
12.0	7.59	51.8
15.0	9.48	33.2

η	LED
Efficiency	109 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	29 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.2
UGR C90/C270	18.2
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
 binario esterno ONETrack Advance con bus dati
 (lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
 binario esterno ONETrack Advance con bus dati
 (lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
 binario esterno ONETTrack Advance con bus dati
 (lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
 binario esterno ONETTrack Advance con bus dati
 (lunghezza: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
 Binario incassato ONETTrack con bus dati
 (lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
 Binario incassato ONETTrack con bus dati
 (lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
 Binario incassato ONETTrack con bus dati
 (lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
 Binario incassato ONETTrack con bus dati
 (lunghezza: 4000 mm)



ZB-OR DONGLE
 Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
 Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-T SENSOR
 Sensore Organic Response per montaggio su binario



ZBK 13
 Aletta

Faretti a binario · Scout Next



SCOUT 203.930.35.2/DALI-ST

Accessori



ZBW 87
Frangiluce a nido d'ape