

SCOUT 205.940.OV46/DALI-EU



Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- riflettore ovale 40°/60° per l'illuminazione speciale di banconi, pareti e l'illuminazione d'accento
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Colori	Articolo n.	EAN
argento	664737	4043544738738
nero	664738	4043544738745
bianco	664739	4043544738752

Opzioni standard



Opzioni speciali






Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
EPREL fonti luminose	848115
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	45.8 W
Flusso luminoso apparecchio	5100 lm
Efficienza sistema	111.35 lm/W
Efficienza del modulo	145.64 lm/W
UGR classe	≤25
Zona di fascio luminoso	Oval
Angolo del fascio luminoso	Oval 40/60
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	178 mm
Larghezza	96 mm
Altezza	185 mm
Diametro testa lampada	96 mm
Peso netto	1.29 kg
Peso lordo	1.36 kg

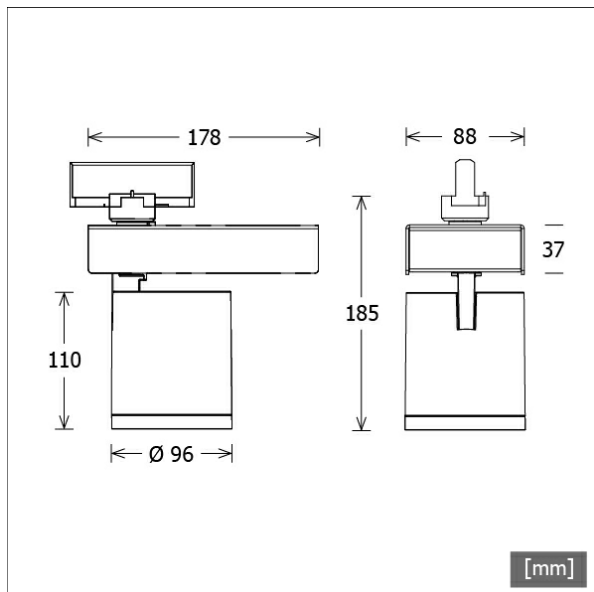

SCOUT 205.940.OV46/DALI-EU

SCOUT 205.940.OV46/DALI-EU

Scout Next (1xLED 46W 940/4000K 5100lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	1505	1505	1505	1505
15°	1424	1066	1424	1066
30°	880	354	880	354
45°	15	5	15	5
60°	2	2	2	2
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.68	2.24	852.8
6.0	7.36	4.49	213.2
9.0	11.04	6.73	94.8
12.0	14.72	8.97	53.3
15.0	18.40	11.22	34.1

η	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.7
UGR C90/C270	19.5
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS