


SKIL-A 107.840.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	667435	4043544767509
nero	667436	4043544767516
bianco	667437	4043544767523

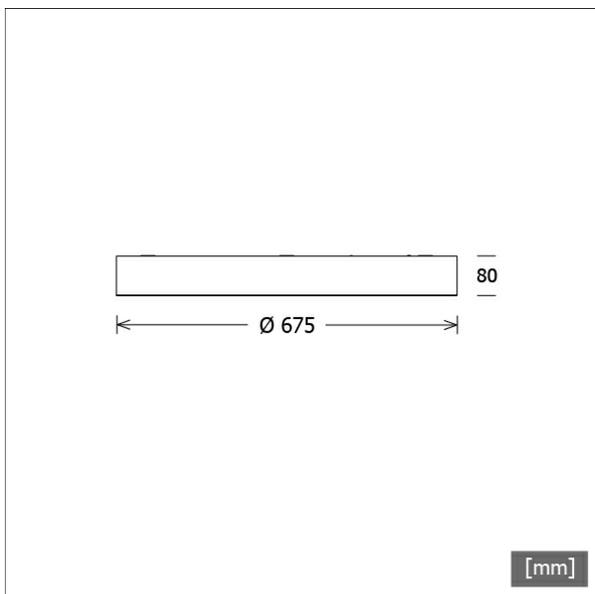

Descrizione

- plafoniera e lampada a parete piatta dimmerabile con tecnologia DALI dal design rotondo per un'illuminazione diretta omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio d'alta qualità con unità LED rimovibile
- vetro acrilico opale
- piastra di montaggio avvitabile (con moschettone anticaduta), fissaggio della lampada tramite chiusura a baionetta (vite senza testa con intaglio per il bloccaggio)
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	993701 993703
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	70.2 W
Flusso luminoso apparecchio	7750 lm
Efficienza sistema	110.39 lm/W
Efficienza del modulo	175.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	675 mm
Altezza	80 mm
Peso netto	10.41 kg
Peso lordo	11.09 kg

SKIL-A 107.840.1/DALI

Skive Large | Anbau (1xLED 70W 830/3000K 7230lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	341	341	341	341
15°	330	330	330	330
30°	294	294	294	294
45°	235	236	235	236
60°	157	158	157	158
75°	66	67	66	67
90°	1	0	1	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	Illuminance [lx]
3.0	9.46 9.47		274.0
6.0	18.93 18.95		68.5
9.0	28.39 28.42		30.4
12.0	37.85 37.90		17.1
15.0	47.32 47.37		11.0

η	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	70 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.1
UGR C90/C270	23.1
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone