

SKIL-P 310.840.1/DALI



Descrizione

- lampada a sospensione piatta dimmerabile con tecnologia DALI dal design rotondo per un'illuminazione diretta/indiretta omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- il componente di luce indiretta può essere regolato separatamente
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio d'alta qualità
- vetro acrilico opale
- 3 sospensioni a cavo regolabili in altezza (lunghezza: 3000 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), rosone a soffitto in alluminio nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali




Colori	Articolo n.	EAN
argento	667459	4043544767745
nero	667460	4043544767752
bianco	667461	4043544767769

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	993701 993703 833895
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	99.9 W
Flusso luminoso apparecchio	11340 lm
Efficienza sistema	113.51 lm/W
Efficienza del modulo	179.05 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	675 mm
Altezza	80 mm
Peso netto	11.78 kg
Peso lordo	12.52 kg

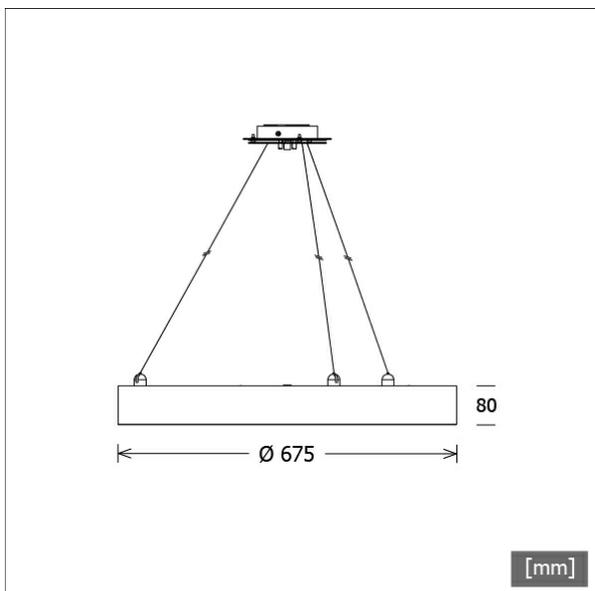

SKIL-P 310.840.1/DALI

Skive Large | Pendel (1xLED 100W 840/4000K 11340lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	242	242	242	242
30°	209	209	209	209
60°	112	113	112	113
90°	1	1	1	1
120°	44	44	44	44
150°	89	89	89	89
180°	100	100	100	100
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	113 lm/W
Direct/Indirect	↓ 71% / ↑ 29%
System Power	100 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.3
UGR C90/C270	21.3
CIE Flux Codes	47 79 96 71 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione