


SKIM-A 102.830.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	667426	4043544767417
nero	667427	4043544767424
bianco	667428	4043544767431

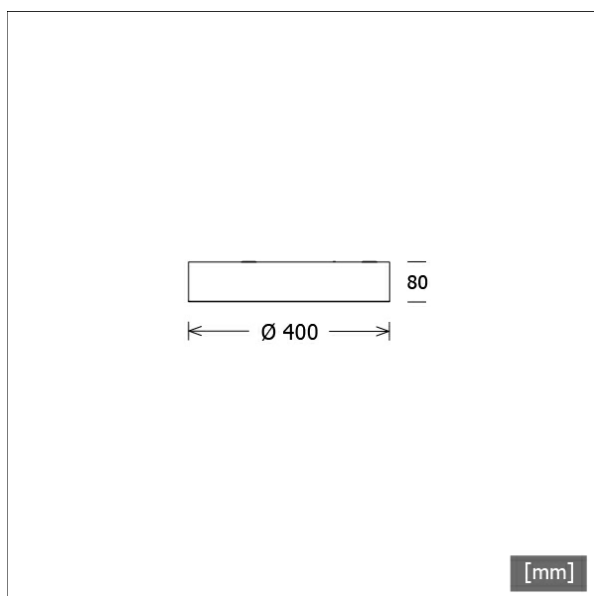

Descrizione

- plafoniera e lampada a parete piatta dimmerabile con tecnologia DALI dal design rotondo per un'illuminazione diretta omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio d'alta qualità con unità LED rimovibile
- vetro acrilico opale
- piastra di montaggio avvitabile (con moschettone anticaduta), fissaggio della lampada tramite chiusura a baionetta (vite senza testa con intaglio per il bloccaggio)
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	993702
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	27.9 W
Prestazioni sistema	2430 lm
Flusso luminoso apparecchio	87.09 lm/W
Efficienza sistema	163.00 lm/W
Efficienza del modulo	≤25
UGR classe	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	400 mm
Altezza	80 mm
Peso netto	4.40 kg
Peso lordo	4.63 kg

SKIM-A 102.830.1/DALI

Skive Medium | Anbau (1xLED 28W 830/3000K 2430lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	344	344	344	344
15°	332	332	332	332
30°	296	295	296	295
45°	235	235	235	235
60°	156	157	156	157
75°	66	66	66	66
90°	1	0	1	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.36	9.39	92.9
6.0	18.73	18.79	23.2
9.0	28.09	28.18	10.3
12.0	37.45	37.57	5.8
15.0	46.81	46.96	3.7

η	LED
Efficiency	87 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.0
UGR C90/C270	23.0
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone