


Sospensione

SKIM-P 303.840.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	667453	4043544767684
nero	667454	4043544767691
bianco	667455	4043544767707

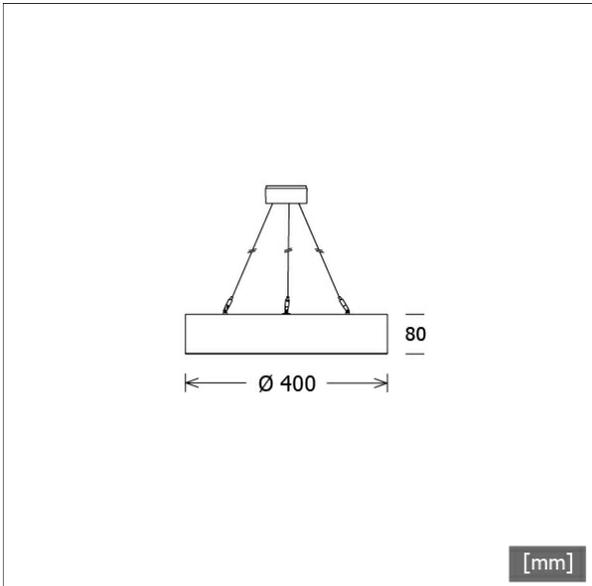

Descrizione

- lampada a sospensione piatta dimmerabile con tecnologia DALI dal design rotondo per un'illuminazione diretta/indiretta omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- il componente di luce indiretta può essere regolato separatamente
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio d'alta qualità
- vetro acrilico opale
- 3 sospensioni a cavo regolabili in altezza (lunghezza: 3000 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), scatola di alimentazione a soffitto in ABS nel colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	993701 833892
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	38.8 W
Flusso luminoso apparecchio	3960 lm
Efficienza sistema	102.06 lm/W
Efficienza del modulo	182.50 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	400 mm
Altezza	80 mm
Peso netto	5.44 kg
Peso lordo	5.73 kg

Sospensione

SKIM-P 303.840.1/DALI

Skive Medium | Pendel (1xLED 39W 840/4000K 3960lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	243	243	243	243
30°	208	208	208	208
60°	111	111	111	111
90°	1	1	1	1
120°	45	45	45	45
150°	89	89	89	89
180°	103	103	103	103
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	102 lm/W
Direct/Indirect	↓ 71% / ↑ 29%
System Power	39 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.3
UGR C90/C270	23.3
CIE Flux Codes	47 79 96 71 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione