



# SKIS-A 101.840.1/DALI

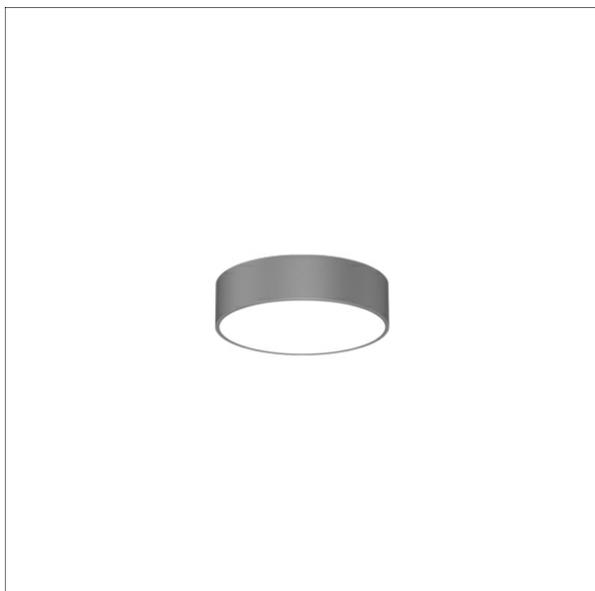

Colori	Articolo n.	EAN
argento	667423	4043544767387
nero	667424	4043544767394
bianco	667425	4043544767400

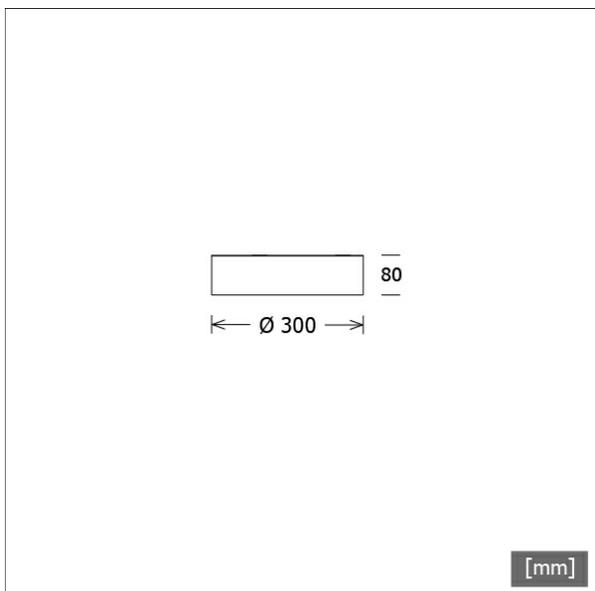

## Descrizione

- plafoniera e lampada a parete piatta dimmerabile con tecnologia DALI dal design rotondo per un'illuminazione diretta omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio d'alta qualità con unità LED rimovibile
- vetro acrilico opale
- piastra di montaggio avvitabile (con moschettone anticaduta), fissaggio della lampada tramite chiusura a baionetta (vite senza testa con intaglio per il bloccaggio)
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	993701
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	17.8 W
Flusso luminoso apparecchio	1440 lm
Efficienza sistema	80.89 lm/W
Efficienza del modulo	175.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


## Dimensioni / pesi

Diametro esterno	300 mm
Altezza	80 mm
Peso netto	2.84 kg
Peso lordo	3.05 kg

# SKIS-A 101.840.1/DALI

Skive Small | Anbau (1xLED 18W 840/4000K 1440lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	347	347	347	347
15°	333	334	333	334
30°	296	297	296	297
45°	236	236	236	236
60°	156	156	156	156
75°	65	65	65	65
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.25   9.24		55.5
6.0	18.50   18.49		13.9
9.0	27.75   27.73		6.2
12.0	37.00   36.98		3.5
15.0	46.25   46.22		2.2

<b>η</b>	LED
Efficiency	80 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.2
UGR C90/C270	23.2
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone