



SKIS-P 302.840.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	667447	4043544767622
nero	667448	4043544767639
bianco	667449	4043544767646

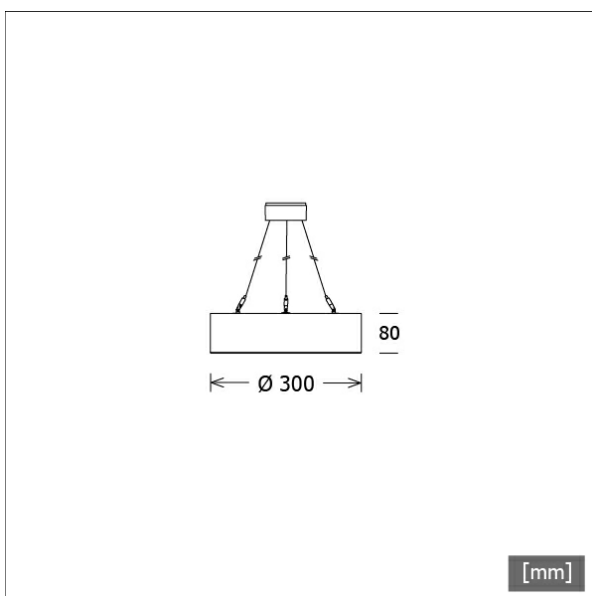

Descrizione

- lampada a sospensione piatta dimmerabile con tecnologia DALI dal design rotondo per un'illuminazione diretta/indiretta omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- il componente di luce indiretta può essere regolato separatamente
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio d'alta qualità
- vetro acrilico opale
- 3 sospensioni a cavo regolabili in altezza (lunghezza: 3000 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), scatola di alimentazione a soffitto in ABS nel colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	993701 833869
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	25.3 W
Flusso luminoso apparecchio	2250 lm
Efficienza sistema	88.93 lm/W
Efficienza del modulo	179.56 lm/W
UGR classe	≤ 22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	300 mm
Altezza	80 mm
Peso netto	3.88 kg
Peso lordo	4.08 kg

SKIS-P 302.840.1/DALI

Skive Small | Pendel (1xLED 25W 840/4000K 2250lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	241	241	241	241
30°	206	205	206	205
60°	109	108	109	108
90°	1	1	1	1
120°	47	46	47	46
150°	93	93	93	93
180°	108	108	108	108
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	90 lm/W
Direct/Indirect	↓ 69% / ↑ 31%
System Power	25 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.1
UGR C90/C270	21.1
CIE Flux Codes	47 79 96 69 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione