


Sospensione

# SKIXL-P 324.830.1/DALI

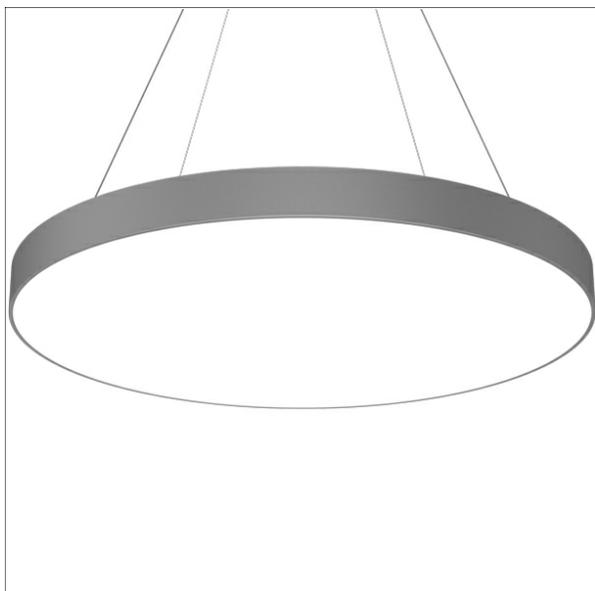

## Descrizione

- lampada a sospensione piatta dimmerabile con tecnologia DALI dal design rotondo per un'illuminazione diretta/indiretta omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- il componente di luce indiretta può essere regolato separatamente
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio d'alta qualità
- vetro acrilico opale
- 4 sospensioni a cavo regolabili in altezza (lunghezza: 3000 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), rosone a soffitto in alluminio nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali




Colori	Articolo n.	EAN
argento	667462	4043544767776
nero	667463	4043544767783
bianco	667464	4043544767790

## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	993702 993704 833894
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	211.5 W
Flusso luminoso apparecchio	23670 lm
Efficienza sistema	111.91 lm/W
Efficienza del modulo	167.82 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi


Diametro esterno	1000 mm
Altezza	80 mm
Peso netto	23.57 kg
Peso lordo	24.81 kg

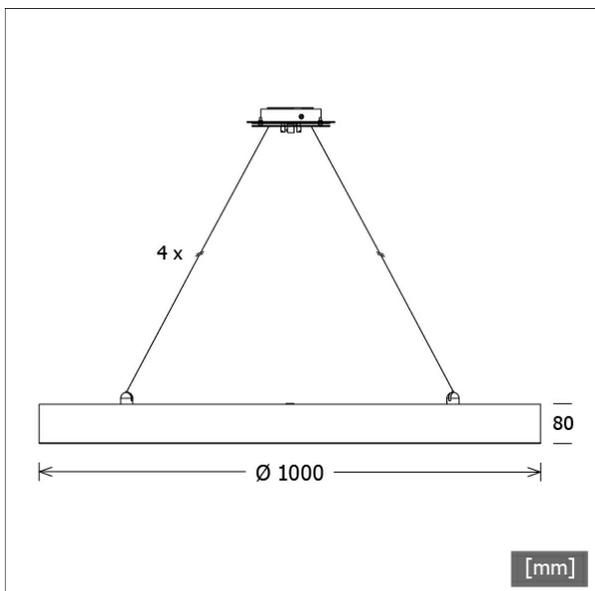

Sospensione

# SKIXL-P 324.830.1/DALI

Skive XLarge | Pendel (1xLED 212W 830/3000K 23670lm)




	C0	C90	C180	C270
0°	257	257	257	257
30°	220	221	220	221
60°	118	118	118	118
90°	0	0	0	0
120°	39	38	39	38
150°	76	77	76	77
180°	89	89	89	89
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	112 lm/W
Direct/Indirect	↓ 75% / ↑ 25%
System Power	212 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.5
UGR C90/C270	21.5
<b>CIE Flux Codes</b>	47 79 96 75 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione