




Sospensione

SKIXL-P 324.840.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	667465	4043544767806
nero	667466	4043544767813
bianco	667467	4043544767820

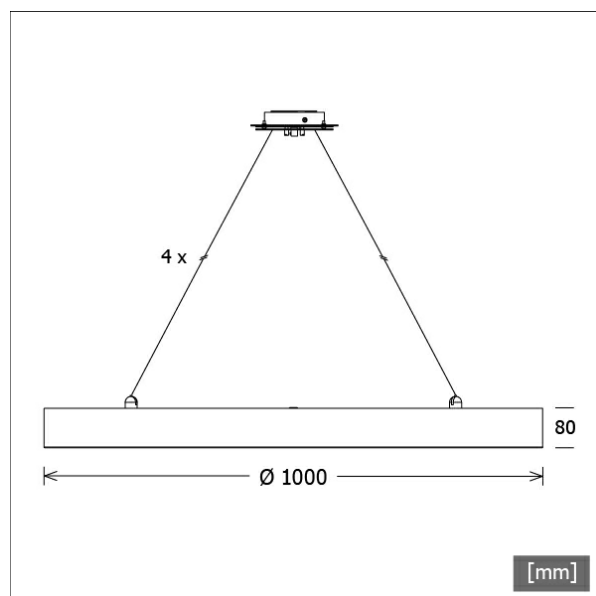

Descrizione



- lampada a sospensione piatta dimmerabile con tecnologia DALI dal design rotondo per un'illuminazione diretta/indiretta omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- il componente di luce indiretta può essere regolato separatamente
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio d'alta qualità
- vetro acrilico opale
- 4 sospensioni a cavo regolabili in altezza (lunghezza: 3000 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), rosone a soffitto in alluminio nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	993701 993703 833895
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	211.5 W
Prestazioni sistema	25390 lm
Flusso luminoso apparecchio	120.04 lm/W
Efficienza sistema	179.05 lm/W
Efficienza del modulo	≤ 22
UGR classe	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	1000 mm
Altezza	80 mm
Peso netto	23.57 kg
Peso lordo	24.81 kg

Sospensione

SKIXL-P 324.840.1/DALI

Skive XLarge | Pendel (1xLED 212W 840/4000K 25390lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	257	257	257	257
30°	220	221	220	221
60°	118	118	118	118
90°	0	0	0	0
120°	39	38	39	38
150°	76	77	76	77
180°	89	89	89	89
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 75% / ↑ 25%
System Power	212 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	47 79 96 75 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione