




TERSO 250.1830/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	649335	7320043437087
bianco	649336	7320043437049

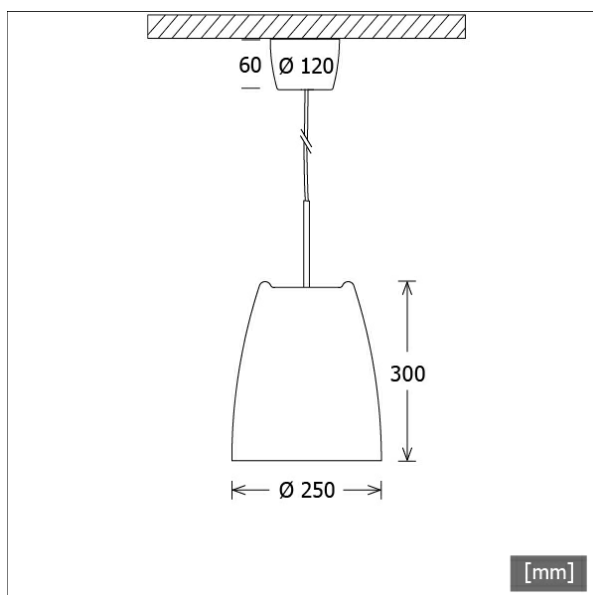

Descrizione

- lampada a sospensione dal design semplice e senza tempo con corpo di forma conica in alluminio (interno bianco)
- disponibile in molti colori e strutture cromatiche (colori standard ad alta brillantezza)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- rosone a soffitto conico in lamiera di acciaio nel colore della lampada
- portacavo cromato con pressacavo
- cavo in tessuto nel colore della lampada (lunghezza cavo: 2300 mm, regolabile su rosone)
- rosone a soffitto facile da montare
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nella lampada

Opzioni standard

4000 K

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L70 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	19.0 W
Flusso luminoso apparecchio	1640 lm
Efficienza sistema	86.31 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	250 mm
Altezza	300 mm
Peso netto	2.50 kg
Peso lordo	2.85 kg

TERSO 250.1830/DALI

TERSO 250.1830/DALI


Terso 250 (1xLED 19W 830/3000K 1640lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	641	641	641	641
15°	622	622	622	622
30°	486	486	486	486
45°	125	125	125	125
60°	87	87	87	87
75°	37	37	37	37
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]



η	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	19 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.1
UGR C90/C270	21.1
CIE Flux Codes	70 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS