




TERSO 400.2440/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	649341	7320043437186
bianco	649342	7320043437148

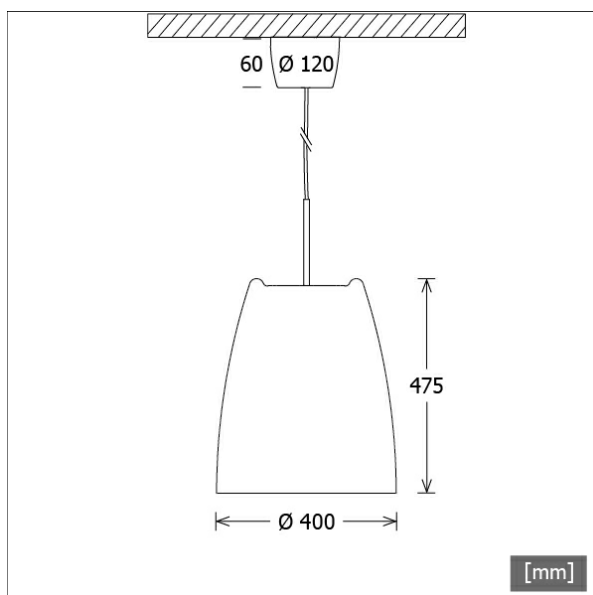

Descrizione

- lampada a sospensione dal design semplice e senza tempo con corpo di forma conica in alluminio (interno bianco)
- disponibile in molti colori e strutture cromatiche (colori standard ad alta brillantezza)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- rosone a soffitto conico in lamiera di acciaio nel colore della lampada
- portacavo cromato con pressacavo
- cavo in tessuto nel colore della lampada (lunghezza cavo: 3800 mm, regolabile su rosone)
- rosone a soffitto per fissaggio a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nella lampada

Opzioni standard

3000 K

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L70 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	25.0 W
Flusso luminoso apparecchio	2400 lm
Efficienza sistema	96.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	400 mm
Altezza	475 mm
Peso netto	3.90 kg
Peso lordo	4.40 kg

TERSO 400.2440/DALI

TERSO 400.2440/DALI


Terso 400 (1xLED 25W 840/4000K 2400lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	672	672	672	672
15°	654	654	654	654
30°	459	459	459	459
45°	142	142	142	142
60°	88	88	88	88
75°	37	37	37	37
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]



η	LED
Efficiency	96 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	25 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	69 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS