




TIBI-A 400.1840/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
alluminio	649121	7320043076767
nero	649122	7320043076798

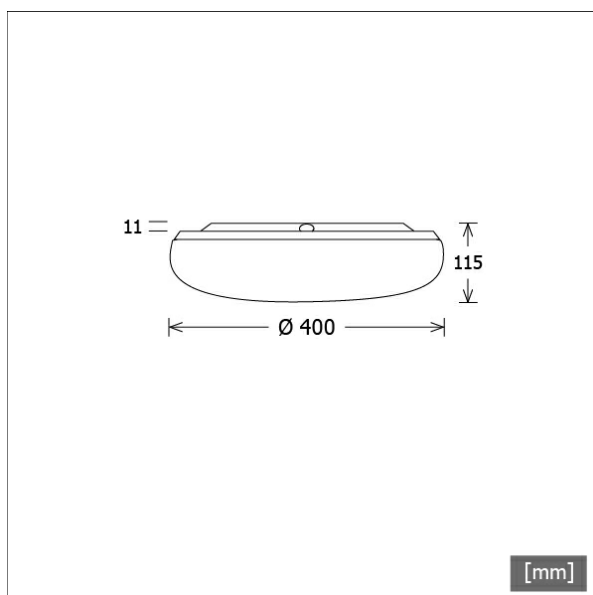

Descrizione

- plafoniera a forma di superellisse per montaggio a parete o a soffitto con distribuzione della luce rotonda in modo uniforme
- disponibile con anello decorativo in alluminio nero o spazzolato
- luce: diretta 87% / indiretta 13%
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo lampada in vetro acrilico opale lucido (rimovibile tramite chiusura a baionetta)
- piastra a soffitto con tecnologia LED integrata per fissaggio a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L100 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	15,0 W
Flusso luminoso apparecchio	1800 lm
Efficienza sistema	120,00 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	400 mm
Altezza	115 mm
Peso netto	3,00 kg
Peso lordo	3,15 kg

TIBI-A 400.1840/DALI

TIBI-A 400.1840/DALI

Tibi | Surface-Mounted (1xLED 15W 840/4000K 1800lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	270	270	270	270
30°	232	232	232	232
60°	135	135	135	135
90°	34	34	34	34
120°	20	20	20	20
150°	12	12	12	12
180°	8	8	8	8
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	10.38	53.9
6.0	20.76	13.5
9.0	31.14	6.0
12.0	41.52	3.4
15.0	51.89	2.2

η	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 87% / ↑ 13%
System Power	15 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.2

CIE Flux Codes	42 72 91 87 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone