

# TNL 20.1040.02/SENSO




## Descrizione

- lampada a terra con illuminazione diretta/indiretta per una luce omogenea e antiabbagliamento nella postazione di lavoro
- luce: diretta 50% / indiretta 50%
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in vetro acrilico metallizzato (nero o bianco) e alluminio
- colonna rettangolare in alluminio
- base standard in acciaio St37 (al momento dell'ordine specificare versione speciale ZBB 002)
- sensore automatico di presenza e luce diurna
- diffusori per luce diretta in vetro acrilico prismatico, per luce indiretta in vetro acrilico trasparente
- allacciamento centrale alla rete (lunghezza del cavo di collegamento: ca. 3000 mm), cavo dello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato nella colonna

## Opzioni standard



Colori	Articolo n.	EAN
nero	636340	4043544389022


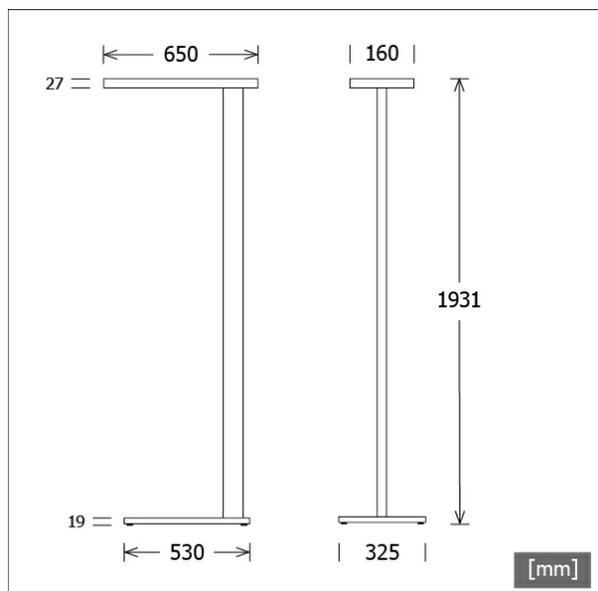


## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833900
Durata	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	102.0 W
Flusso luminoso apparecchio	7950 lm
Efficienza sistema	77.94 lm/W
Efficienza del modulo	188.50 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


## Dimensioni / pesi

Lunghezza	650 mm
Larghezza	160 mm
Altezza	1931 mm
Peso netto	20.92 kg
Peso lordo	21.98 kg

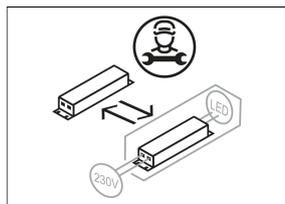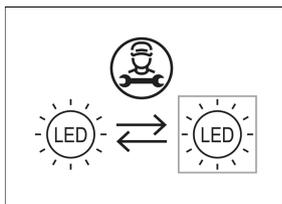

# TNL 20.1040.02/SENSO

Trentino II Standing (1xLED 102W 840/4000K 7950lm)

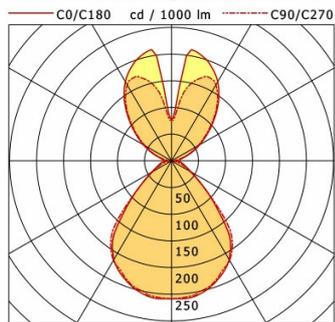

	C0	C90	C180	C270
0°	258	258	258	258
30°	214	216	214	216
60°	43	41	43	41
90°	10	2	10	2
120°	60	57	60	57
150°	171	164	171	164
180°	79	79	79	79
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	78 lm/W
Direct/Indirect	↓ 52% / ↑ 48%
System Power	102 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.9
UGR C90/C270	18.4
<b>CIE Flux Codes</b>	64 88 97 52 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ZBB 002**  
Base lampada versione 2



**ZBC 001**  
Telecomando