




TNL 28.0530.03/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	636257	4043544388131

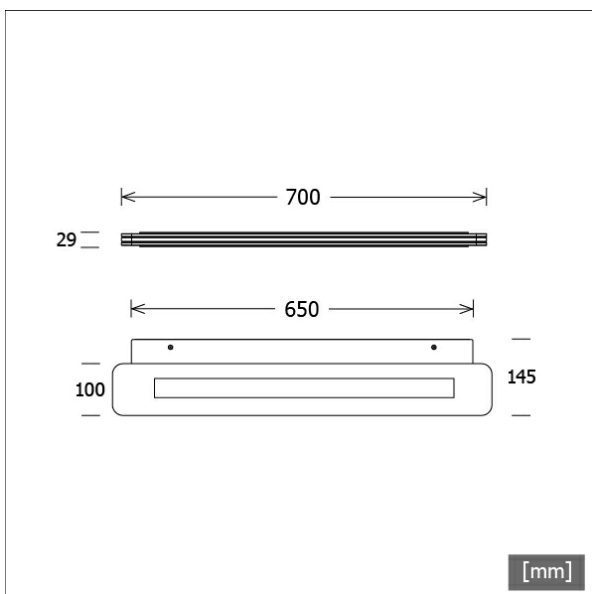

Descrizione

- applique piatta dimmerabile per illuminazione diretta/indiretta
- luce: diretta 50% / indiretta 50%
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- unità ottica in vetro acrilico metallizzato e alluminio
- diffusori in vetro acrilico con prismi antiabbaglianti
- facile da montare tramite supporto a parete in alluminio rimovibile
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard

4000 K

Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	833894
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	52.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4270 lm
Efficienza sistema	82.11 lm/W
Efficienza del modulo	177.46 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	700 mm
Larghezza	145 mm
Altezza	29 mm
Peso netto	3.55 kg
Peso lordo	3.86 kg

TNL 28.0530.03/DALI

Trentino II Wall (1xLED 52W 830/3000K 4270lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	223	223	223	223
30°	170	173	170	173
60°	59	58	59	58
90°	13	3	13	3
120°	64	60	64	60
150°	169	165	169	165
180°	215	215	215	215
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 50% / ↑ 50%
System Power	52 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.2
UGR C90/C270	22.6
CIE Flux Codes	55 82 95 50 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione