

TORL 302.827.25.2/DALI-EU



Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design cilindrico compatto
- lampada girevole a 350° e direzionabile a 180° tramite staffa a U
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica attraverso il corpo
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- cilindro di alloggiamento e staffa a U in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato



Opzioni standard



Opzioni speciali



Colori	Articolo n.	EAN
nero	657041	4043544659330
argento	657042	4043544659347
bianco	657043	4043544659354

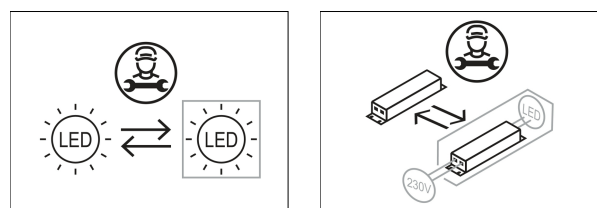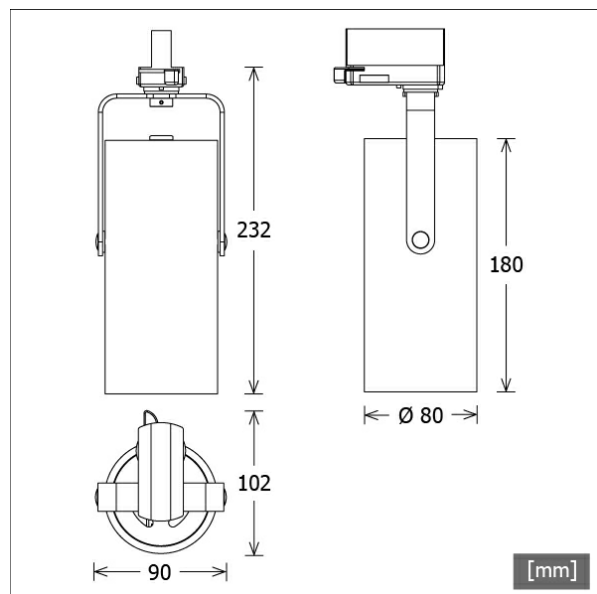

Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
EPREL fonti luminose	970823
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	24.6 W
Flusso luminoso apparecchio	2420 lm
Efficienza sistema	98.37 lm/W
Efficienza del modulo	128.62 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	25°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	102 mm
Larghezza	90 mm
Altezza	232 mm
Diametro testa lampada	80 mm
Peso netto	0.92 kg
Peso lordo	1.06 kg

TORL 302.827.25.2/DALI-EU

Torpedo 300 (1xLED 25W 827/2700K 2420lm 25 °)

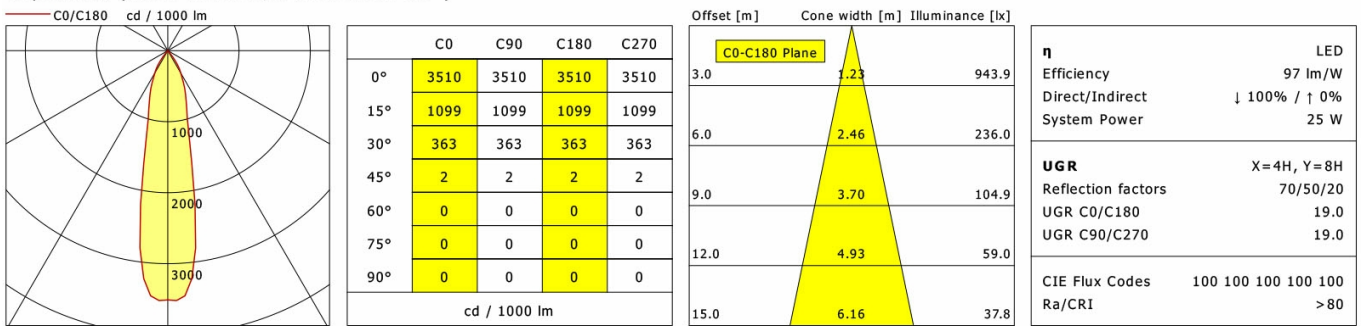

LTS

Accessori



ZBK 12
Aletta



ZBW 85
Frangiluce a nido d'ape