

TORL 302.840.25.2/DALI-EU



Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design cilindrico compatto
- lampada girevole a 350° e direzionabile a 180° tramite staffa a U
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica attraverso il corpo
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- cilindro di alloggiamento e staffa a U in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato


Opzioni standard



Opzioni speciali



Colori	Articolo n.	EAN
nero	657113	4043544660053
argento	657114	4043544660060
bianco	657115	4043544660077


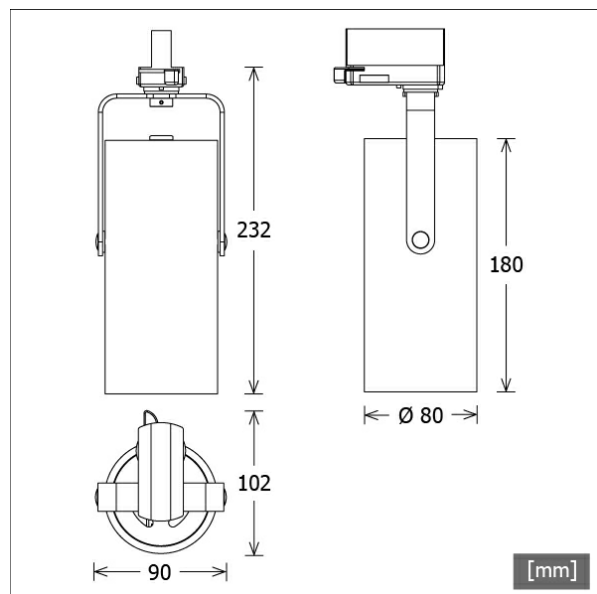


Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	851282
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	24.6 W
Flusso luminoso apparecchio	2710 lm
Efficienza sistema	110.16 lm/W
Efficienza del modulo	162.17 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	25°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	102 mm
Larghezza	90 mm
Altezza	232 mm
Diametro testa lampada	80 mm
Peso netto	0.92 kg
Peso lordo	1.06 kg



TORL 302.840.25.2/DALI-EU

Torpedo 300 (1xLED 25W 840/4000K 2710lm 25 °)

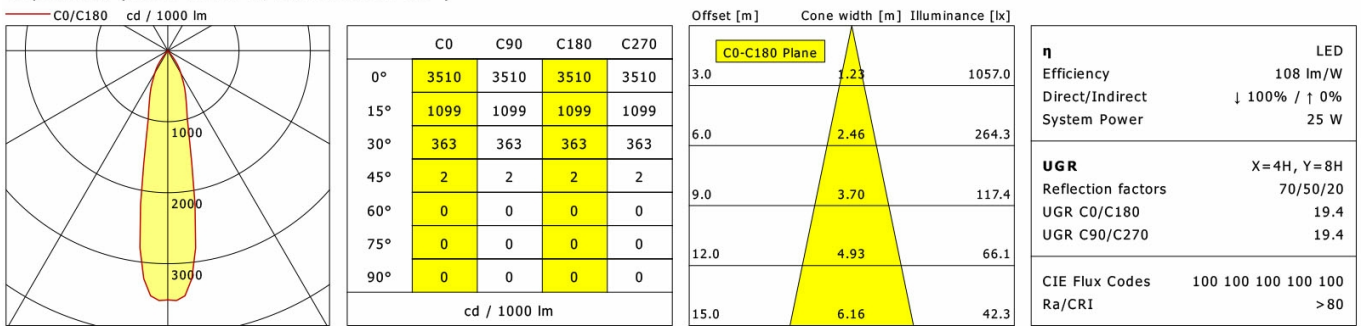

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.23	1057.0
6.0	2.46	264.3
9.0	3.70	117.4
12.0	4.93	66.1
15.0	6.16	42.3

η

Efficiency LED 108 lm/W

Direct/Indirect ↓ 100% / ↑ 0%

System Power 25 W

UGR X=4H, Y=8H

Reflection factors 70/50/20

UGR C0/C180 19.4

UGR C90/C270 19.4

CIE Flux Codes 100 100 100 100 100

Ra/CRI >80

Accessori



ZBK 12
Aletta



ZBW 85
Frangiluce a nido d'ape