

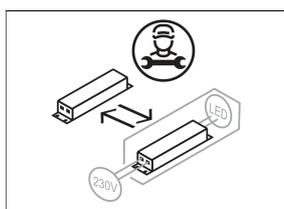


VFCL 700.3530

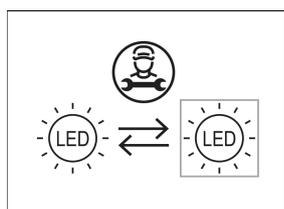

| Colori | Articolo n. | EAN |
|---------|-------------|---------------|
| nero | 648541 | 4043544559517 |
| argento | 648542 | 4043544559524 |
| bianco | 648543 | 4043544559531 |

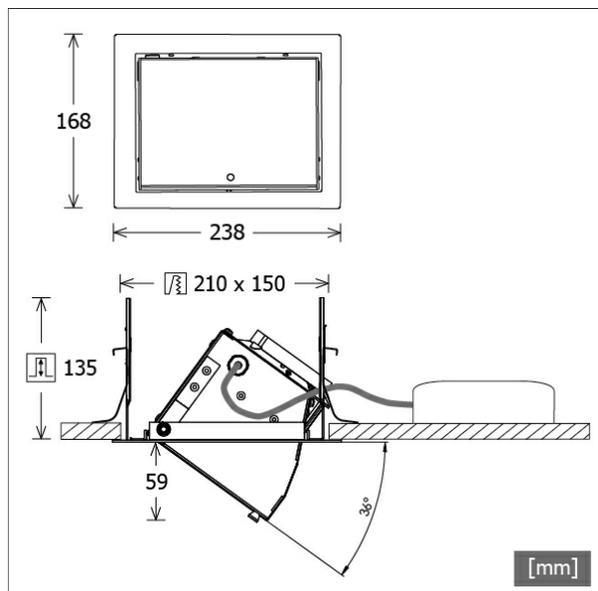

Descrizione

- wall-washer da incasso con diffusione asimmetrica della luce per illuminazione uniforme delle superfici verticali
- unità lampada estraibile di 40° (arresto in posizione a regolazione continua)
- facile installazione e rimozione dell'unità lampada tramite clip a molla
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- riflettore a effetto martellato in alluminio puro per un'altissima resa luminosa
- unità lampada in alluminio
- cornice da incasso in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente (facile da aprire tramite vite di fermo)
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose | 851239 |
| | L90 B50 50.000 h |
| | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Durata | |
| Prestazioni sistema | 36.0 W |
| Flusso luminoso apparecchio | 3570 lm |
| Efficienza sistema | 99.16 lm/W |
| Efficienza del modulo | 158.91 lm/W |
| UGR classe | ≤28 |
| Angolo del fascio luminoso | 80° |
| Tensione di alimentazione | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe di protezione | III |
| Tipo di protezione | IP20 |

Dimensioni / pesi

| | |
|-----------------------|---------------|
| Lunghezza | 238 mm |
| Larghezza | 168 mm |
| Altezza | 137 mm |
| Dimensione foro (LxL) | 210 x 150 mm |
| Spessore soffitto | 1.0 - 40.0 mm |
| Profondità di incasso | 135 mm |
| Peso netto | 1.65 kg |

Faretti da incasso · Vario Classic

VFCL 700.3530

Peso lordo




LTS
LOVE TO SHINE


1.79 kg

VFCL 700.3530

Vario Classic (1xLED 36W 830/3000K 3570lm 80 °)

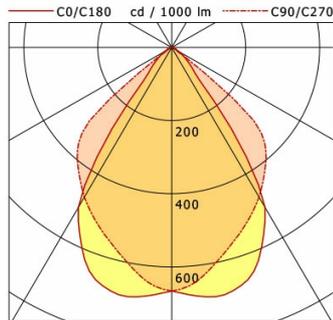

| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 666 | 666 | 666 | 666 |
| 15° | 682 | 574 | 682 | 574 |
| 30° | 505 | 473 | 505 | 473 |
| 45° | 77 | 351 | 77 | 351 |
| 60° | 21 | 15 | 21 | 15 |
| 75° | 4 | 11 | 4 | 11 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cd / 1000 lm | | | | |

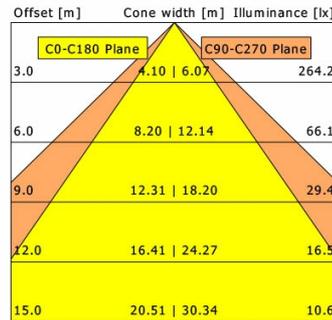

| | |
|--------------------|-------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 99 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 36 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 23.3 |
| UGR C90/C270 | 27.4 |
| CIE Flux Codes | 78 98 100 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS