

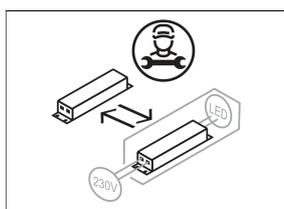


# VFCL 700.5530/DALI

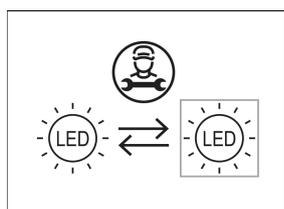


| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| nero    | 648567      | 4043544559777 |
| argento | 648568      | 4043544559784 |
| bianco  | 648569      | 4043544559791 |

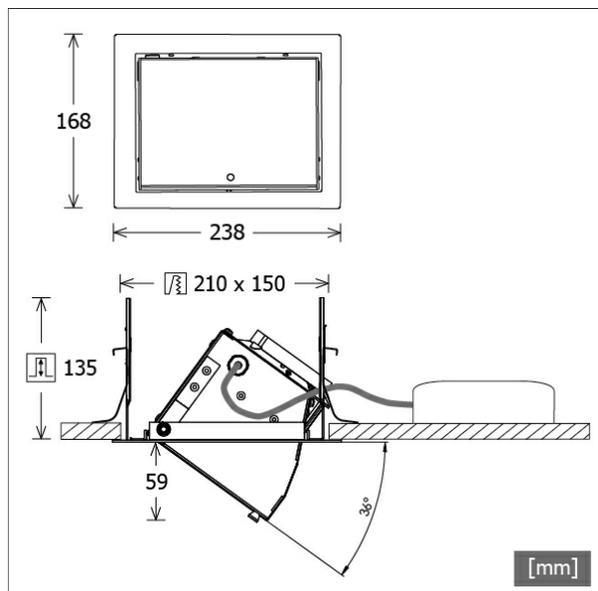


## Descrizione

- wall-washer da incasso con diffusione asimmetrica della luce per illuminazione uniforme delle superfici verticali
- unità lampada estraibile di 40° (arresto in posizione a regolazione continua)
- facile installazione e rimozione dell'unità lampada tramite clip a molla
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- riflettore a effetto martellato in alluminio puro per un'altissima resa luminosa
- unità lampada in alluminio
- cornice da incasso in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente (facile da aprire tramite vite di fermo)
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali

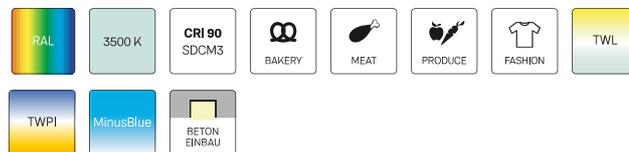

## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose        | 848104                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 59.0 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 5450 lm                    |
| Efficienza sistema          | 92.37 lm/W                 |
| Efficienza del modulo       | 163.73 lm/W                |
| UGR classe                  | >28                        |
| Angolo del fascio luminoso  | 80°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | III                        |
| Tipo di protezione          | IP20                       |

## Dimensioni / pesi

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lunghezza             | 238 mm        |
| Larghezza             | 168 mm        |
| Altezza               | 137 mm        |
| Dimensione foro (LxL) | 210 x 150 mm  |
| Spessore soffitto     | 1.0 - 40.0 mm |
| Profondità di incasso | 135 mm        |
| Peso netto            | 1.72 kg       |

Faretti da incasso · Vario Classic

VFCL 700.5530/DALI

Peso lordo




LTS  
LOVE TO SHINE

1.83 kg


# VFCL 700.5530/DALI

Vario Classic (1xLED 59W 830/3000K 5450lm 80 °)

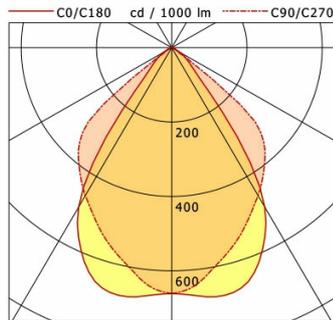

|     | C0  | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0°  | 661 | 661 | 661  | 661  |
| 15° | 676 | 572 | 676  | 572  |
| 30° | 494 | 459 | 494  | 459  |
| 45° | 83  | 341 | 83   | 341  |
| 60° | 25  | 15  | 25   | 15   |
| 75° | 3   | 10  | 3    | 10   |
| 90° | 0   | 0   | 0    | 0    |

cd / 1000 lm

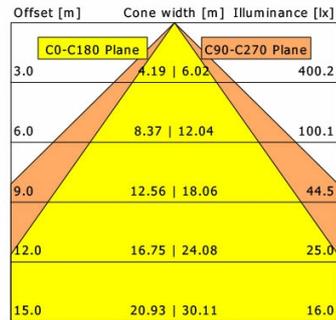

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 92 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 59 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 24.9              |
| UGR C90/C270       | 28.8              |
| CIE Flux Codes     | 78 98 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
sensore Organic Response per montaggio a incasso