


# VFCPL 700.4530/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	657671	4043544665775
argento	657672	4043544665782
bianco	657673	4043544665799

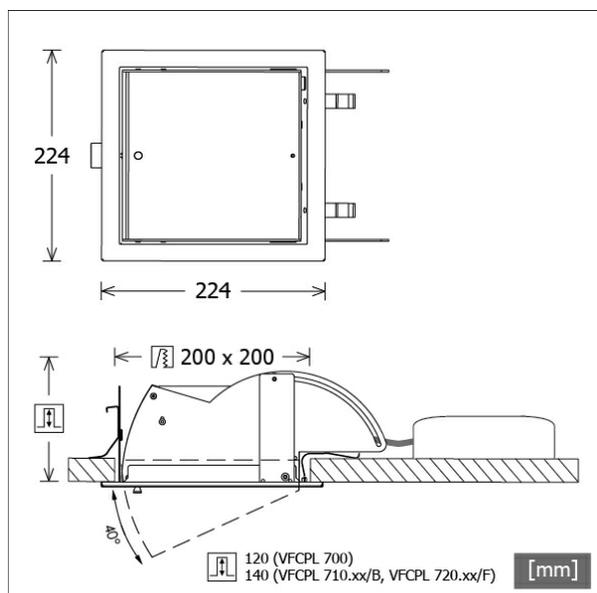

## Descrizione

- wall-washer da incasso con diffusione asimmetrica della luce per illuminazione uniforme delle superfici verticali
- unità lampada estraibile di 40° (arresto in posizione a regolazione continua)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- riflettore opaco antiriflesso in alluminio per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- unità lampada in alluminio
- cornice da incasso in lamiera d'acciaio
- vetro di sicurezza temprato decorativo stampato bianco (facile da aprire tramite vite di fermo)
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)


## Note

Spazio minimo di montaggio BR05 = L 610 x P 300 x A 120 mm.

## Opzioni standard



## Opzioni speciali

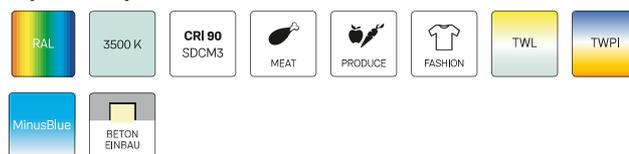

## Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	848104
Durata	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	41.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4730 lm
Efficienza sistema	115.36 lm/W
Efficienza del modulo	163.73 lm/W
UGR classe	≤28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi

Lunghezza	224 mm
Larghezza	224 mm
Altezza	125 mm

Faretti da incasso · Vario Professional

# VFCPL 700.4530/DALI




**LTS**  
LOVE TO SHINE

Dimensione foro (LxL)	200 x 200 mm
Spessore soffitto	5.0 - 30.0 mm
Profondità di incasso	120 mm
Peso netto	2.82 kg
Peso lordo	2.98 kg

# VFCPL 700.4530/DALI

Vario Professional (1xLED 41W 830/3000K 4730lm)

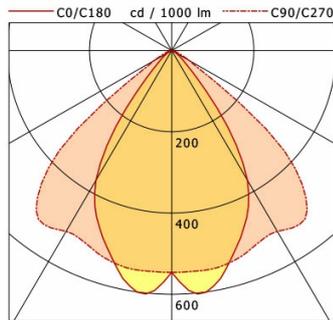

	C0	C90	C180	C270
0°	546	546	546	546
15°	541	541	541	541
30°	369	514	369	514
45°	61	438	61	438
60°	12	49	12	49
75°	8	8	8	8
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	3.90	7.11	287.0
6.0	7.80	14.22	71.7
9.0	11.69	21.33	31.9
12.0	15.59	28.44	17.9
15.0	19.49	35.55	11.5

<b>η</b>	LED
Efficiency	115 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	41 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	28.0
CIE Flux Codes	74 97 99 100 99
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
sensore Organic Response per montaggio a incasso