


VTFL-R 102.827



Colori	Articolo n.	EAN
nero	641424	4043544458704
argento	641425	4043544458711
bianco	641426	4043544458728

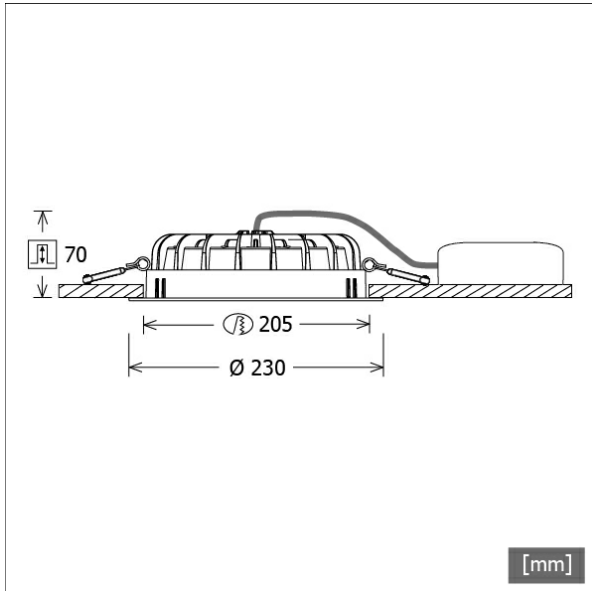

Descrizione

- downlight da incasso per illuminazione generale
- profondità di montaggio molto ridotta
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo
- anello frontale/di montaggio e termodispersore in pressofusione di alluminio
- diffusore microprismatico opale
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Modul / CRI 80 / 2700 K
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	31.0 W
Flusso luminoso apparecchio	2780 lm
Efficienza sistema	89.67 lm/W
UGR classe	≤28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP44

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	230 mm
Altezza	73 mm
Dimensione foro (Ø)	205 mm
Spessore soffitto	1.0 - 20.0 mm
Profondità di incasso	70 mm
Peso netto	1.00 kg
Peso lordo	1.10 kg

VTFL-R 102.827

Vale-Tu Flat Large | Recessed (1xLED 31W 827/2700K 2780lm)

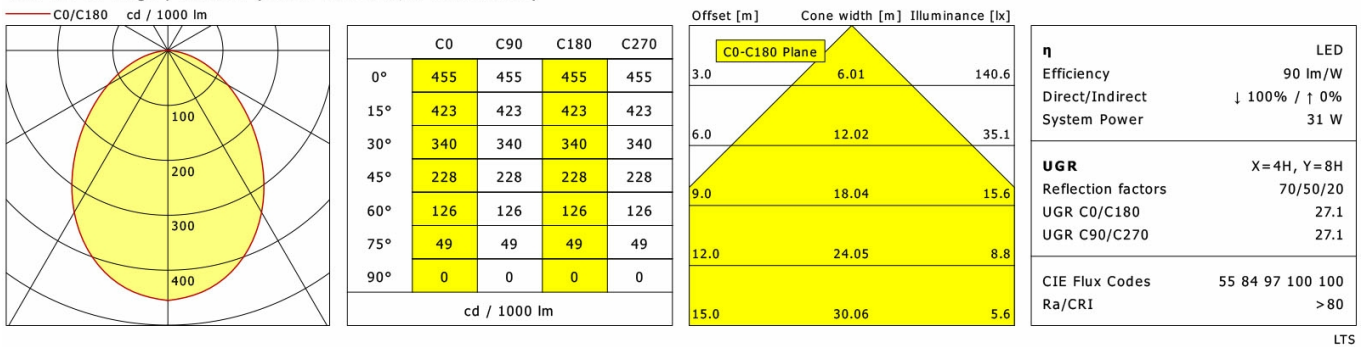

Accessori



ZDAR 207.250-310
Anello di compensazione per fori di 250 - 310 mm