



VTFM-R 101.830

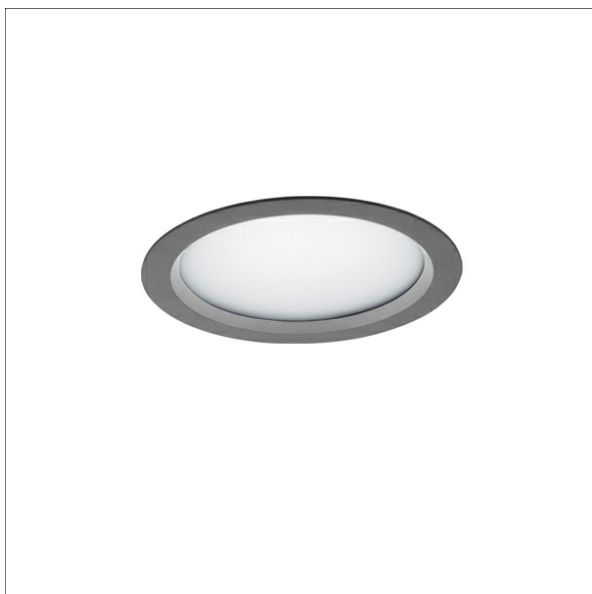

Colori	Articolo n.	EAN
nero	641448	4043544458940
argento	641449	4043544458957
bianco	641450	4043544458964

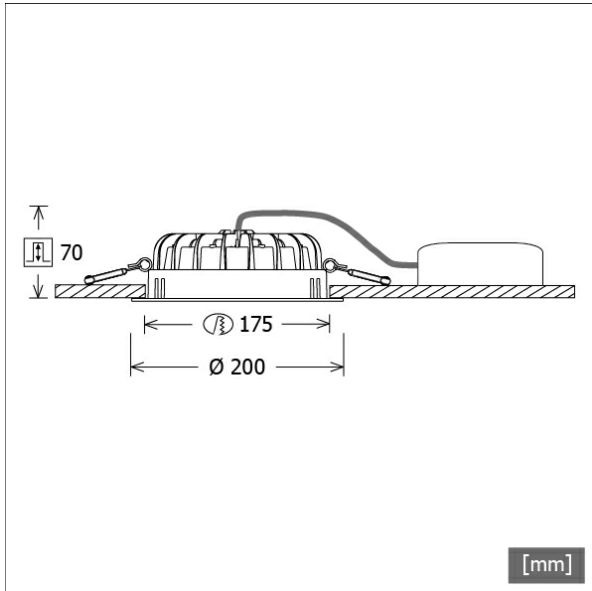

Descrizione

- downlight da incasso per illuminazione generale
- profondità di montaggio molto ridotta
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo
- anello frontale/di montaggio e termodispersore in pressofusione di alluminio
- diffusore microprismatico opale
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	20.4 W
Flusso luminoso apparecchio	1760 lm
Efficienza sistema	86.27 lm/W
UGR classe	≤28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP44

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	200 mm
Altezza	73 mm
Dimensione foro (Ø)	175 mm
Spessore soffitto	1.0 - 20.0 mm
Profondità di incasso	70 mm
Peso netto	0.84 kg
Peso lordo	0.97 kg

VTFM-R 101.830

Vale-Tu Flat Medium | Recessed (1xLED 20W 830/3000K 1760lm)

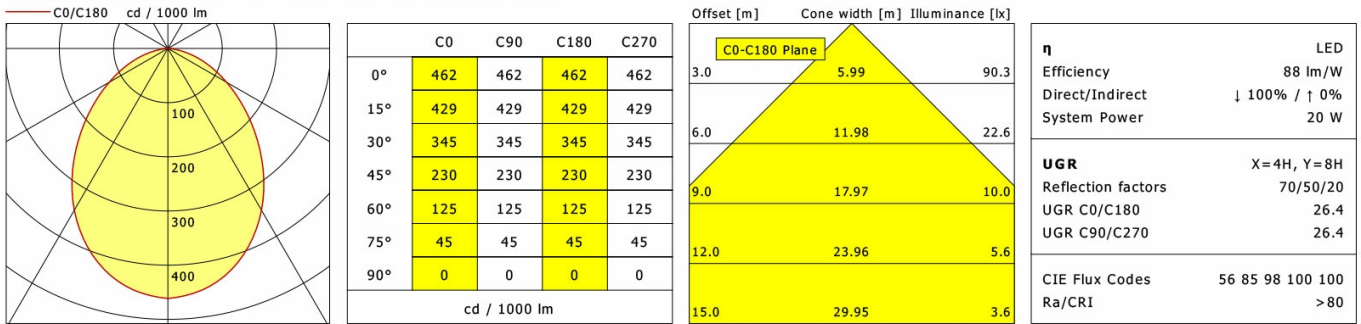

Accessori



ZDAR 175.215-275
Anello di compensazione per fori di 215 - 275 mm