


## VTRL 12.0540.35



| Colori | Articolo n. | EAN           |
|--------|-------------|---------------|
| nero   | 641871      | 4043544462008 |

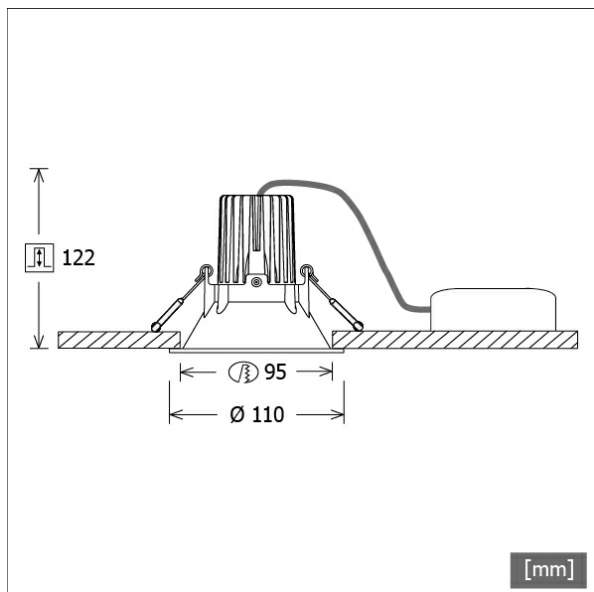

## Descrizione

- faretto da incasso rotondo con imbuto da incasso rotondo
- lente riflettente direzionabile a 20°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo
- imbuto da incasso e termodispersore in pressofusione di alluminio
- lente riflettente high-tech in PMMA per una resa luminosa ottimale e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL fonti luminose        | 871846                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      | 120 W                      |
| Prestazioni sistema         | 1190 lm                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 99.16 lm/W                 |
| Efficienza sistema          | 132.06 lm/W                |
| Efficienza del modulo       | ≤22                        |
| UGR classe                  | Flood                      |
| Zona di fascio luminoso     | 38°                        |
| Angolo del fascio luminoso  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Tensione di alimentazione   | II                         |
| Classe di protezione        | IP40                       |
| Tipo di protezione          |                            |

## Dimensioni / pesi

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Diametro esterno       | 110 mm         |
| Altezza                | 108 mm         |
| Dimensione foro (Ø)    | 95 mm          |
| Spessore soffitto      | 10.0 - 15.0 mm |
| Profondità di incasso  | 122 mm         |
| Diametro testa lampada | 50 mm          |
| Peso netto             | 0.55 kg        |
| Peso lordo             | 0.58 kg        |

VTRL 12.0540.35

Vale-Tu Round Large (1xLED 12W 840/4000K 1190lm Wide-Flood °)

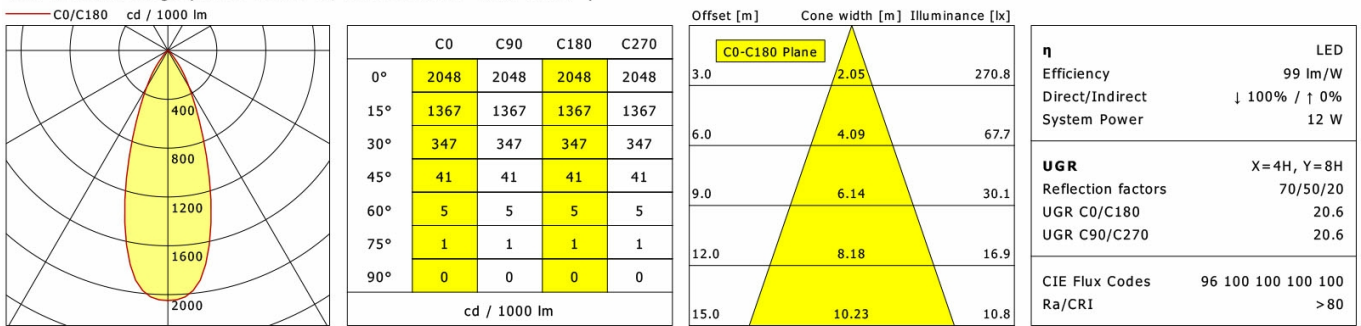

LTS