


## BIXX-T 102.830.35



Colori	Articolo n.	EAN
argento	664781	4043544739179
nero	664782	4043544739186
bianco	664783	4043544739193

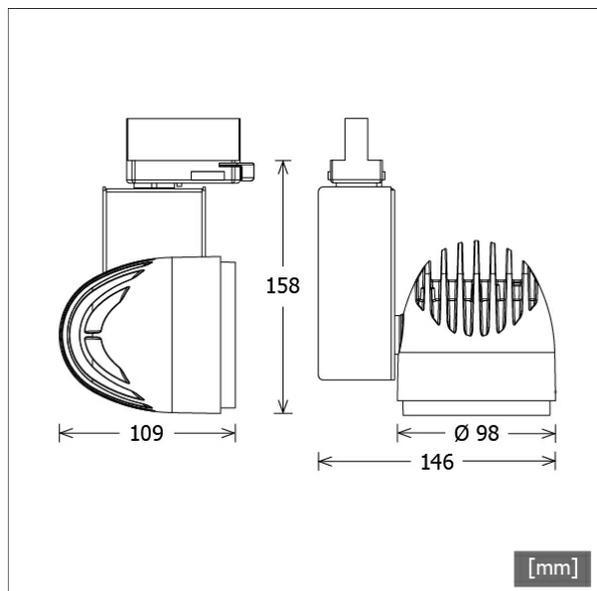

## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa a forma organica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore speculare in policarbonato, compreso vetro di sicurezza con fascio simmetrico preciso per un'elevata efficienza luminosa elevata e un'illuminazione prima di abbagliamento
- anello frontale in pressofusione di zinco nero
- alloggiamento per dispositivi operativi in lamiera d'acciaio
- vetro acrilico protettivo trasparente
- adattatore a binario trifase
- alimentatore (convertitore LED) integrato

## Opzioni standard

4000 K

## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	848117
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	23.0 W
Flusso luminoso apparecchio	2730 lm
Efficienza sistema	118.69 lm/W
Efficienza del modulo	156.64 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	35°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


## Dimensioni / pesi

Lunghezza	109 mm
Larghezza	146 mm
Altezza	158 mm
Diametro testa lampada	98 mm
Peso netto	1.00 kg
Peso lordo	1.11 kg

# BIXX-T 102.830.35

Bixx Evo (1xLED 23W 830/3000K 2730lm 35°)

C0/C180 cd / 1000 lm

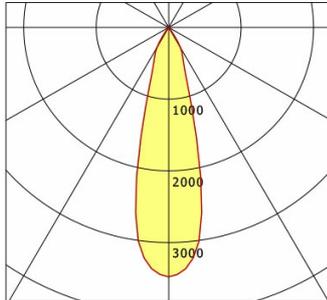

	C0	C90	C180	C270
0°	3479	3479	3479	3479
15°	1358	1358	1358	1358
30°	326	326	326	326
45°	6	6	6	6
60°	7	7	7	7
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.44	1055.3
6.0	2.88	263.8
9.0	4.32	117.3
12.0	5.77	66.0
15.0	7.21	42.2

<b>η</b>	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	23 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.7
UGR C90/C270	16.7
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETTrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETTrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase esterno con opzione bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETTrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETTrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETTrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETTrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase da incasso con opzione bus