

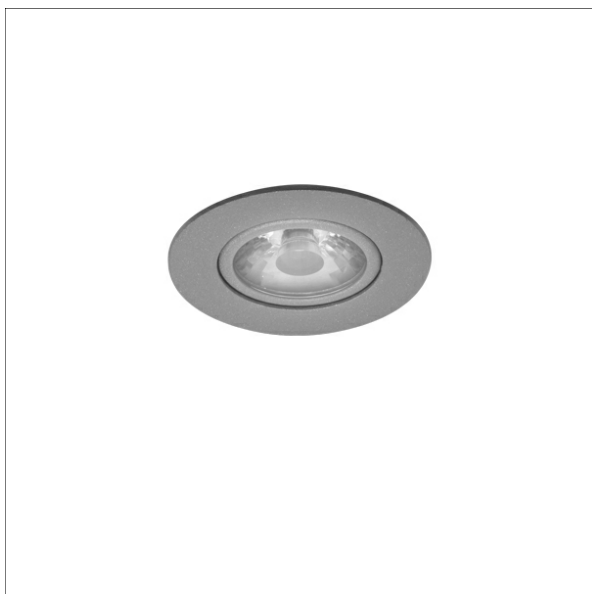



## VTRXS 10.0527.35/DALI




| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 641960      | 4043544481726 |

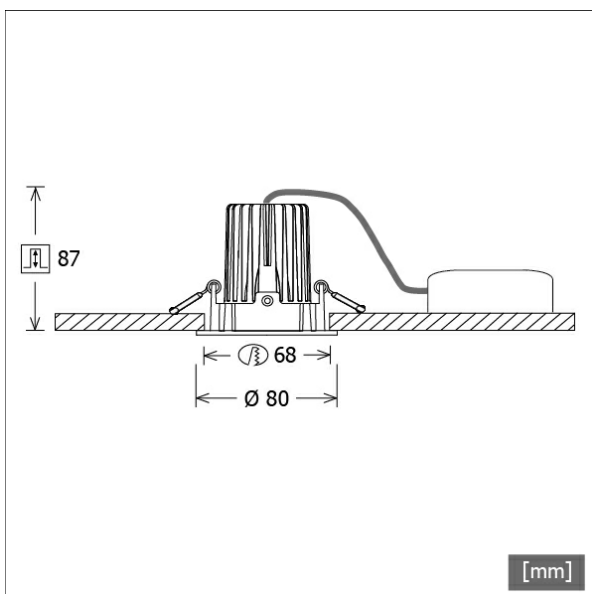


## Descrizione

- faretto da incasso con cornice frontale rotonda e a filo
- lente riflettente direzionabile a 20°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo
- anello di montaggio in pressofusione di zinco e termodispersore in pressofusione di alluminio
- lente riflettente high-tech in PMMA per una resa luminosa ottimale e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 80 / 2700 K |
| EPREL fonti luminose        | 871010                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 12.0 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 1120 lm                    |
| Efficienza sistema          | 93.33 lm/W                 |
| Efficienza del modulo       | 120.72 lm/W                |
| UGR classe                  | ≤22                        |
| Zona di fascio luminoso     | Flood                      |
| Angolo del fascio luminoso  | 38°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | II                         |
| Tipo di protezione          | IP40                       |

## Dimensioni / pesi

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Diametro esterno       | 80 mm          |
| Altezza                | 76 mm          |
| Dimensione foro (Ø)    | 68 mm          |
| Spessore soffitto      | 10.0 - 15.0 mm |
| Profondità di incasso  | 87 mm          |
| Diametro testa lampada | 50 mm          |
| Peso netto             | 0.55 kg        |
| Peso lordo             | 0.61 kg        |

# VTRXS 10.0527.35/DALI

Vale-Tu Round XSmall (1xLED 12W 827/2700K 1120lm Wide-Flood °)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 |
| 15°          | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 30°          | 330  | 330  | 330  | 330  |
| 45°          | 59   | 59   | 59   | 59   |
| 60°          | 15   | 15   | 15   | 15   |
| 75°          | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 2.05           | 244.1            |
| 6.0           | 4.10           | 61.0             |
| 9.0           | 6.15           | 27.1             |
| 12.0          | 8.19           | 15.3             |
| 15.0          | 10.24          | 9.8              |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>η</b>              | LED               |
| Efficiency            | 93 lm/W           |
| Direct/Indirect       | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power          | 12 W              |
| <b>UGR</b>            | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors    | 70/50/20          |
| UGR C0/C180           | 22.4              |
| UGR C90/C270          | 22.4              |
| <b>CIE Flux Codes</b> | 93 98 100 100 100 |
| Ra/CRI                | >80               |

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT