




VTSL 12.0530.35



Colori	Articolo n.	EAN
nero	642011	4043544463067

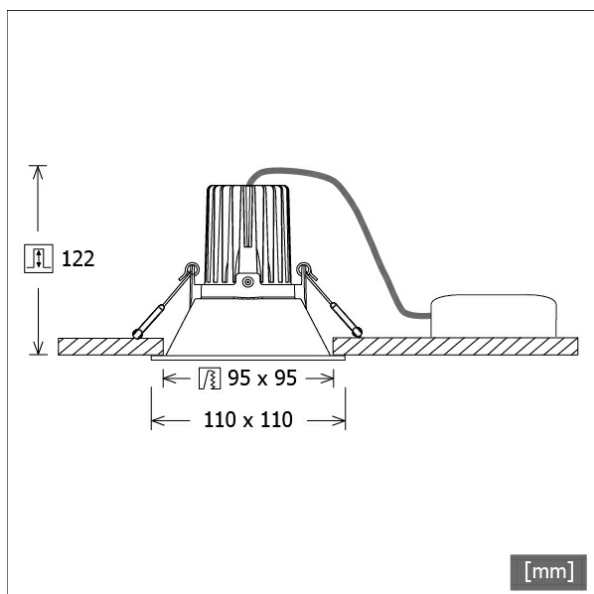

Descrizione

- faretti da incasso con imbuto da incasso quadrato
- lente riflettente direzionabile a 20°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo
- imbuto da incasso e termodispersore in pressofusione di alluminio
- lente riflettente high-tech in PMMA per una resa luminosa ottimale e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	871340
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	120 W
Prestazioni sistema	1140 lm
Flusso luminoso apparecchio	95,00 lm/W
Efficienza sistema	128,30 lm/W
Efficienza del modulo	≤22
UGR classe	35°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	III
Classe di protezione	IP40
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi

Lunghezza	110 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	108 mm
Dimensione foro (LxL)	95 x 95 mm
Spessore soffitto	10,0 - 15,0 mm
Profondità di incasso	122 mm
Diametro testa lampada	50 mm
Peso netto	0,56 kg
Peso lordo	0,60 kg

VTSL 12.0530.35

Vale-Tu Square Large (1xLED 12W 830/3000K 1140lm Wide-Flood °)

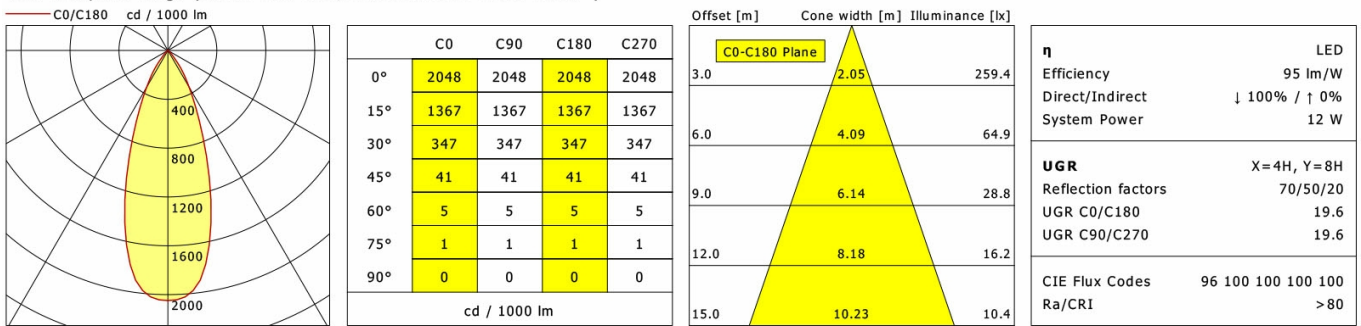

LTS