

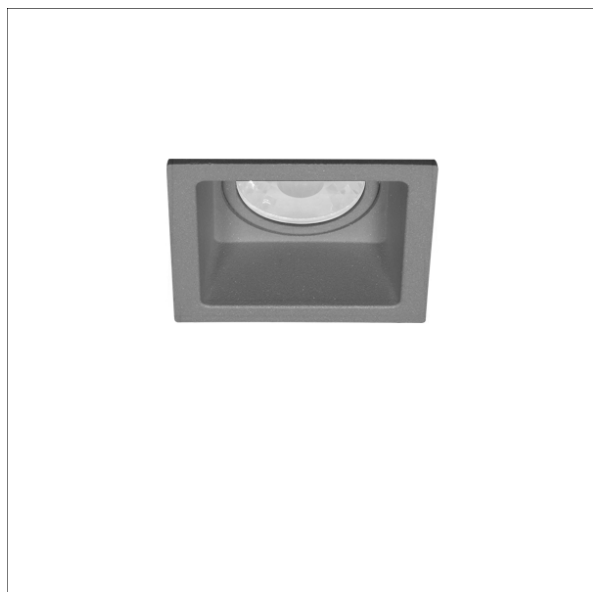



# VTSS 10.0530.35/DALI




| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 642072      | 4043544464057 |

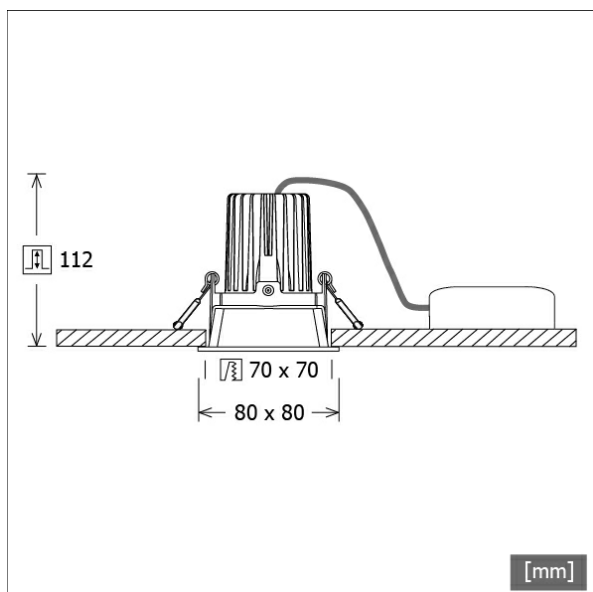

## Descrizione

- faretto da incasso con imbuto da incasso quadrato
- lente riflettente direzionabile a 20°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo
- imbuto da incasso e termodispersore in pressofusione di alluminio
- lente riflettente high-tech in PMMA per una resa luminosa ottimale e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose        | 871340                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 12.0 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 1050 lm                    |
| Efficienza sistema          | 87.50 lm/W                 |
| Efficienza del modulo       | 128.30 lm/W                |
| UGR classe                  | ≤22                        |
| Angolo del fascio luminoso  | 35°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | III                        |
| Tipo di protezione          | IP40                       |

## Dimensioni / pesi

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Lunghezza              | 80 mm          |
| Larghezza              | 80 mm          |
| Altezza                | 98 mm          |
| Dimensione foro (LxL)  | 70 x 70 mm     |
| Spessore soffitto      | 10.0 - 15.0 mm |
| Profondità di incasso  | 112 mm         |
| Diametro testa lampada | 50 mm          |
| Peso netto             | 0.53 kg        |
| Peso lordo             | 0.59 kg        |

# VTSS 10.0530.35/DALI

Vale-Tu Square Small (1xLED 12W 830/3000K 1050lm Wide-Flood °)

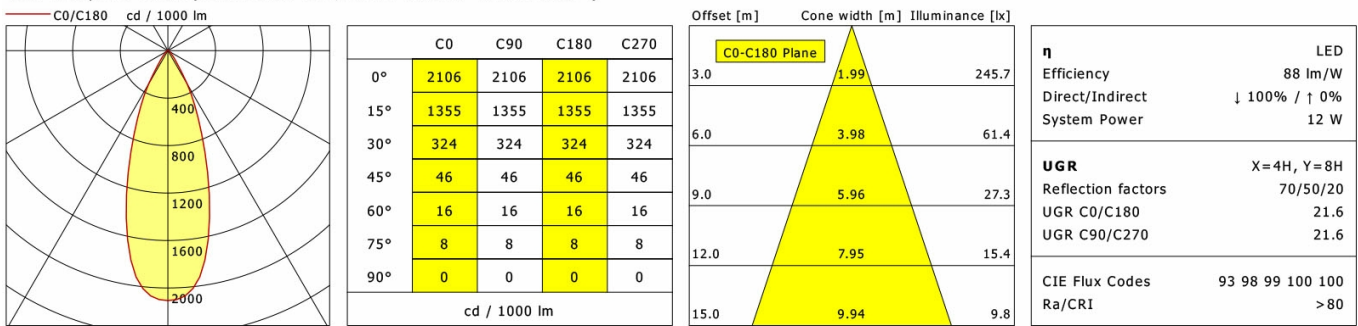

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT