



# ORYO-T 203.930.15/CAS



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 659189      | 4043544783899 |
| nero    | 659190      | 4043544783905 |
| bianco  | 659191      | 4043544783912 |

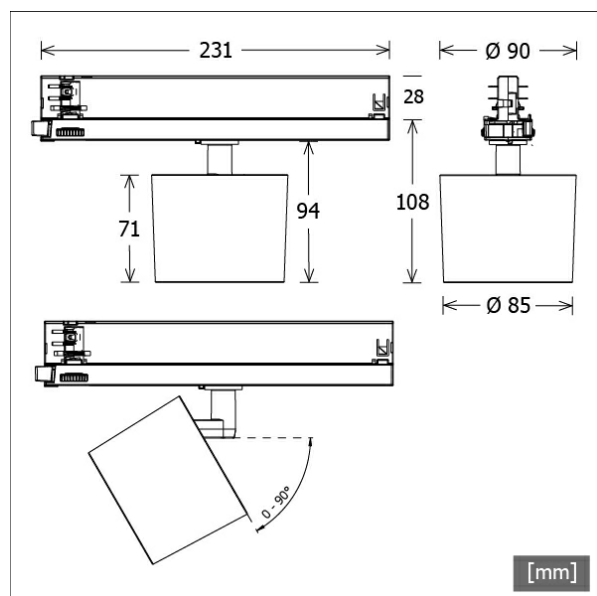

## Descrizione

- proiettore per binario flessibile con testa lampada leggermente conica
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- schermo antiriflesso e anello antiriflesso decorativo disponibili come accessori
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale interno nero in materiale termoplastico
- vetro di protezione trasparente
- alimentatore con tecnologia Casambi per la regolazione wireless della luce tramite app o interruttore compatibile
- adattatore a binario trifase (ONETrack) con alimentatore integrato per rete di comunicazione wireless

## Note

Nicht kompatibel zu ONETrack Trimless Stromschienen.

## Opzioni standard



## Dati illuminotecnici / Norme


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose        | 851296                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      | 30.0 W                     |
| Prestazioni sistema         | 2950 lm                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 98.33 lm/W                 |
| Efficienza sistema          | 134.21 lm/W                |
| Efficienza del modulo       | ≤19                        |
| UGR classe                  | Spot                       |
| Zona di fascio luminoso     | 18°                        |
| Angolo del fascio luminoso  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Tensione di alimentazione   | II                         |
| Classe di protezione        | IP20                       |
| Tipo di protezione          |                            |

## Dimensioni / pesi

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 231 mm  |
| Larghezza              | 85 mm   |
| Altezza                | 108 mm  |
| Diametro testa lampada | 85 mm   |
| Peso netto             | 0.66 kg |
| Peso lordo             | 0.76 kg |

# ORYO-T 203.930.15/CAS

Oryo 200 | Track-Mounted (1xLED 30W 930/3000K 2950lm)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 5615 | 5615 | 5615 | 5615 |
| 15°          | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
| 30°          | 365  | 365  | 365  | 365  |
| 45°          | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 60°          | 9    | 9    | 9    | 9    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 0.99           | 1840.4           |
| 6.0        | 1.86           | 460.1            |
| 9.0        | 2.79           | 204.5            |
| 12.0       | 3.72           | 115.0            |
| 15.0       | 4.65           | 73.6             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 99 lm/W            |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 30 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 18.9               |
| UGR C90/C270       | 18.9               |
| CIE Flux Codes     | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90                |

LTS

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ZB-AGS 002**  
Schermo antiriflesso



**ZB-DAR 002**  
Anello anti-abbagliamento decorativo



**ZBW 89**  
Frangiluce a nido d'ape