


ST-A 10/9000A-1-ST



Colori	Articolo n.	EAN
grigio	659387	4043544785862
nero	659388	4043544785879
bianco	659389	4043544785886

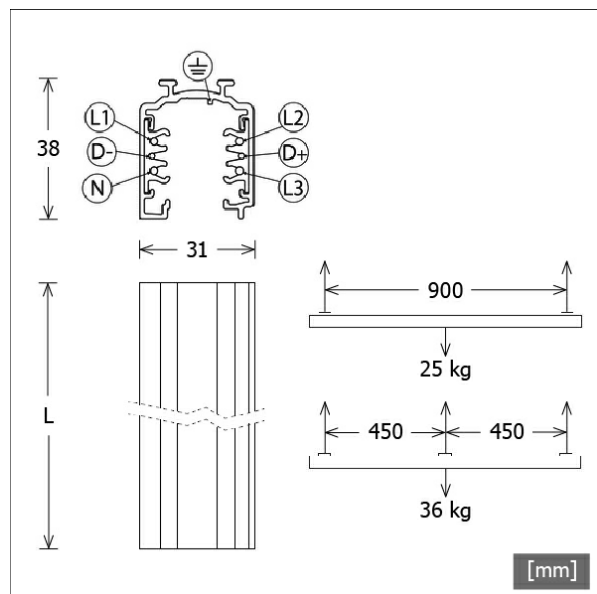

Descrizione

- binario esterno con bus dati (lunghezza: 1000 mm)
- adatto anche all'adattatore a binario trifase senza funzione bus
- realizzazione di compiti di illuminazione con tecnologia DALI
- binario a 6 conduttori con tre circuiti elettrici attivabili separatamente
- profilo di alluminio estruso (utilizzabile anche come conduttore di terra)
- la lunghezza può essere regolata in loco accorciando agevolmente il binario (strumento da taglio ST-ZCUT/S-9000/T-N necessario per accorciare i conduttori in rame)
- facile da montare a soffitto tramite asole di fissaggio preforate
- diagramma di carico, vedi scheda tecnica aggiuntiva
- max. carico elettrico: rete a corrente alternata 3.6 kVA, rete trifase 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA
- corrente e tensione nominale: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)
- componenti di sistema da ordinare separatamente

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1000 mm
Larghezza	31 mm
Altezza	38 mm
Peso netto	0.88 kg
Peso lordo	0.93 kg

ST-A 10/9000A-1-ST

Accessori



EU 36
Gancio universale



EU 37
Cappuccio di protezione per gancio universale



LA 30 SA-NORDIC
adattatore per binario trifase per sospensione a cavo



ST-A CAP/9004
Testata di chiusura per binario esterno



ST-A F/PE-L/9002
Alimentatore finale con polarità sinistra



ST-A F/PE-R/9001
Alimentatore finale con polarità destra



ST-A FLEX/9018
Connettore flessibile



ST-A I/9010
Giunto elettrico lineare



ST-A L/PE-IN/9011
Connettore a L con polarità interna



ST-A L/PE-OUT/9012
Connettore a L con polarità esterna



ST-A P/19/S-9000-P3
sospensione a tubo
(lunghezza: 1000 mm)



ST-A S/9000-KIT4/1500
Sospensione a cavo (lunghezza: 1500 mm) + staffa
di montaggio

ST-A 10/9000A-1-ST

Accessori



ST-A S/9000-KIT4/3000
Sospensione a cavo (lunghezza: 3000 mm) + staffa di montaggio



ST-A S/9000-KIT4/5000
Sospensione a cavo (lunghezza: 5000 mm) + staffa di montaggio



ST-A S/S-9000-111
Staffa a soffitto



ST-A S/S-9000-116
Staffa a soffitto con Reutlinger



ST-A S/S-9000-131
Staffa di montaggio



ST-A S28
2 sospensioni a cavo con stabilizzatore



ST-A T/PE-IN-L/9015
Connettore a T con polarità interna sinistra



ST-A T/PE-IN-R/9016
Connettore a T con polarità interna destra



ST-A T/PE-OUT-L/9013
Connettore a T con polarità esterna sinistra



ST-A T/PE-OUT-R/9014
Connettore a T con polarità esterna destra



ST-A X/9017
Connettore a X



ST-IE/9003
Giunto elettrico lineare (interno)



ST-IM/S-9000-322-LA
Giunto meccanico lineare (esterno)



ST-ZLA 30
Adattatore trifase



ST-ZLA 30 M10
Adattatore trifase con nipplo filettato M10



ST-ZLA 30 M13
Adattatore trifase con nipplo filettato M13



ST-ZLAB 30 M13
Adattatore bus trifase con nipplo filettato M13



ST-ZCOV/S-9000/GP
Listello di copertura

ST-A 10/9000A-1-ST

Accessori



ST-ZCUT/S-9000/T-N
Strumento da taglio



ST-ZSCHUKO/4230V
Adattatore a presa per binario trifase