

# ST-A 30/9000A-3-ST




## Descrizione

- binario esterno con bus dati (lunghezza: 3000 mm)
- adatto anche all'adattatore a binario trifase senza funzione bus
- realizzazione di compiti di illuminazione con tecnologia DALI
- binario a 6 conduttori con tre circuiti elettrici attivabili separatamente
- profilo di alluminio estruso (utilizzabile anche come conduttore di terra)
- la lunghezza può essere regolata in loco accorciando agevolmente il binario (strumento da taglio ST-ZCUT/S-9000/T-N necessario per accorciare i conduttori in rame)
- facile da montare a soffitto tramite asole di fissaggio preforate
- diagramma di carico, vedi scheda tecnica aggiuntiva
- max. carico elettrico: rete a corrente alternata 3.6 kVA, rete trifase 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA
- corrente e tensione nominale: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)
- componenti di sistema da ordinare separatamente

## Dimensioni / pesi

Lunghezza	3000 mm
Larghezza	31 mm
Altezza	38 mm
Peso netto	2.63 kg
Peso lordo	2.77 kg

Colori	Articolo n.	EAN
grigio	659394	4043544785923
nero	659395	4043544785930
bianco	659396	4043544785947

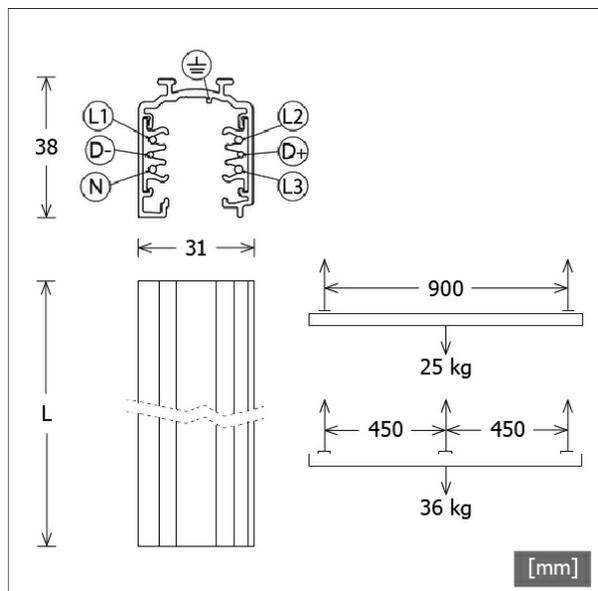

# ST-A 30/9000A-3-ST

## Accessori



**EU 36**  
Gancio universale



**EU 37**  
Cappuccio di protezione per gancio universale



**LA 30 SA-NORDIC**  
adattatore per binario trifase per sospensione a cavo



**ST-A CAP/9004**  
Testata di chiusura per binario esterno



**ST-A F/PE-L/9002**  
Alimentatore finale con polarità sinistra



**ST-A F/PE-R/9001**  
Alimentatore finale con polarità destra



**ST-A FLEX/9018**  
Connettore flessibile



**ST-A I/9010**  
Giunto elettrico lineare



**ST-A L/PE-IN/9011**  
Connettore a L con polarità interna



**ST-A L/PE-OUT/9012**  
Connettore a L con polarità esterna



**ST-A P/19/S-9000-P3**  
sospensione a tubo  
(lunghezza: 1000 mm)




**ST-A S/9000-KIT4/1500**  
Sospensione a cavo (lunghezza: 1500 mm) + staffa  
di montaggio

# ST-A 30/9000A-3-ST

## Accessori



**ST-A S/9000-KIT4/3000**  
Sospensione a cavo (lunghezza: 3000 mm) + staffa di montaggio



**ST-A S/9000-KIT4/5000**  
Sospensione a cavo (lunghezza: 5000 mm) + staffa di montaggio



**ST-A S/S-9000-111**  
Staffa a soffitto



**ST-A S/S-9000-116**  
Staffa a soffitto con Reutlinger



**ST-A S/S-9000-131**  
Staffa di montaggio



**ST-A S28**  
2 sospensioni a cavo con stabilizzatore



**ST-A T/PE-IN-L/9015**  
Connettore a T con polarità interna sinistra



**ST-A T/PE-IN-R/9016**  
Connettore a T con polarità interna destra



**ST-A T/PE-OUT-L/9013**  
Connettore a T con polarità esterna sinistra



**ST-A T/PE-OUT-R/9014**  
Connettore a T con polarità esterna destra



**ST-A X/9017**  
Connettore a X



**ST-IE/9003**  
Giunto elettrico lineare (interno)



**ST-IM/S-9000-322-LA**  
Giunto meccanico lineare (esterno)



**ST-ZLA 30**  
Adattatore trifase



**ST-ZLA 30 M10**  
Adattatore trifase con nipplo filettato M10



**ST-ZLA 30 M13**  
Adattatore trifase con nipplo filettato M13



**ST-ZLAB 30 M13**  
Adattatore bus trifase con nipplo filettato M13




**ST-ZCOV/S-9000/GP**  
Listello di copertura

# ST-A 30/9000A-3-ST

## Accessori



ST-ZCUT/S-9000/T-N  
Strumento da taglio



ST-ZSCHUKO/4230V  
Adattatore a presa per binario trifase