

# LK-Z 070 SENSOR/OR



## Descrizione

- sensore Organic Response per montaggio nei profili Lichtkanal 070
- sensore con innovativo rilevamento della presenza e della luce diurna e DALI PS3 integrato
- alimentazione diretta dall'alimentatore a LED tramite interfaccia DALI a 2 conduttori
- i sensori comunicano tra loro tramite messaggistica IR proprietaria
- comunicazione RF Mesh tra sensore e gateway
- copertura della scatola in alluminio
- consumo di corrente: 0,0172 A
- uscita: DALI
- numero massimo di driver DALI collegabili: 12
- tensione DALI: 16 V (min. 13,6 V - max. 18,4 V)
- temperatura ambiente: 0 - 50 °C
- innesto nel profilo Lichtkanal senza attrezzi

## Note

Ideale per il funzionamento di max. 12 moduli luce. Non adatto a profili con copertura AOV (vetro acrilico opale sporgente). La copertura argentata è disponibile anche con sensore nero.


Colori	Articolo n.	EAN
argento	667813	4043544771513
nero	667814	4043544771520
bianco	667815	4043544771537

## Dati illuminotecnici / Norme

Tipo di protezione IP20

## Dimensioni / pesi

Lunghezza	140 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	50 mm
Peso netto	0.20 kg
Peso lordo	0.28 kg

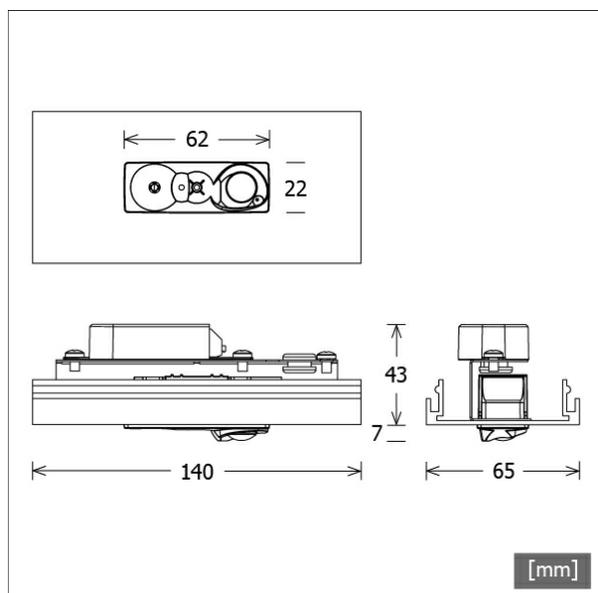

# LK-Z 070 SENSOR/OR

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT