



OPT-R 106.0625.830/OR

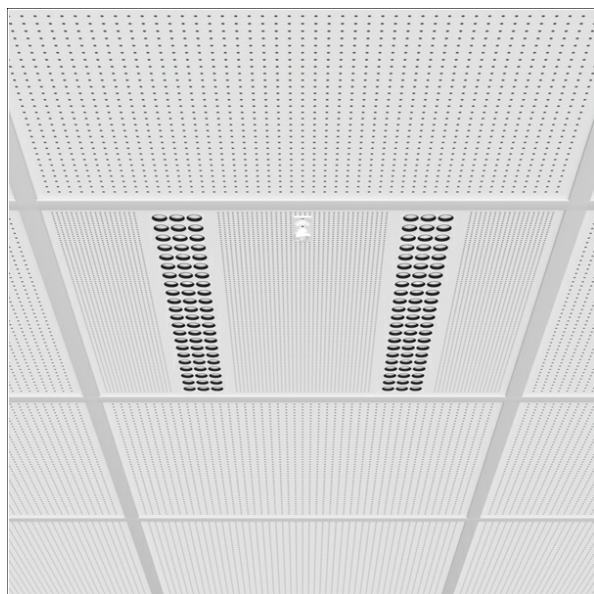

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	667797	4043544771353

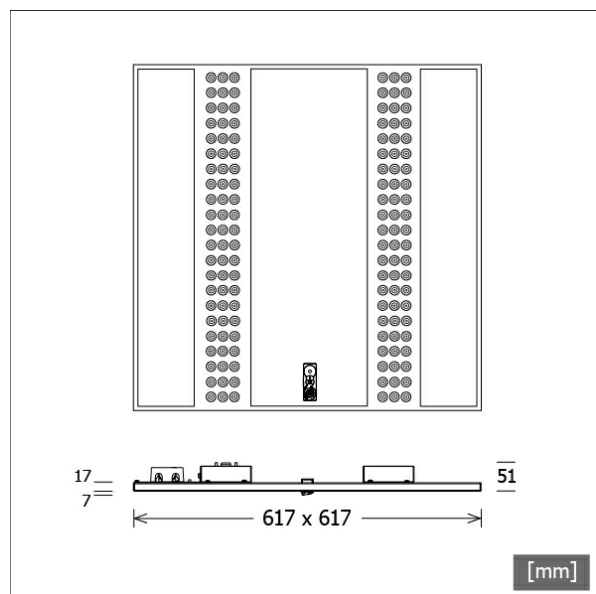

Descrizione

- lampada a incasso per sistemi di controsoffitti con modulo visibile con profilo a T (625 x 625)
- impatto luminoso omogeneo
- superficie fonoassorbente (coefficiente di assorbimento acustico = 0,5)
- tecnologia innovativa del tubo per un'illuminazione antiabbagliamento
- lenti ottiche a efficienza energetica con fascio luminoso standard di 60°
- assenza di radiazioni termiche e UV
- elevata facilità di manutenzione
- vano ottico in alluminio effetto micropoint
- tecnologia Organic Response: sensore PIR di controllo presenza e luce diurna (tutte le lampade fungono da master/slave con comunicazione IR)
- inserimento nel soffitto senza attrezzi
- scatola di connessione con morsettiera a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) Integrato (con bus DALI)

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Matrix / CRI 80 / 3000 K
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	62.0 W
Flusso luminoso apparecchio	6230 lm
Efficienza sistema	100.48 lm/W
Efficienza del modulo	174.00 lm/W
UGR classe	≤16
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	617 mm
Larghezza	617 mm
Altezza	50 mm
Profondità di incasso	150 mm
Peso netto	4.24 kg
Peso lordo	5.26 kg

OPT-R 106.0625.830/OR

OPT-R 106.0625.830/OR

Optico | Recessed (1xLED 62W 830/3000K 6230lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	1029	1029	1029	1029
15°	924	927	924	927
30°	491	498	491	498
45°	115	109	115	109
60°	22	21	22	21
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.37 3.40		712.3
6.0	6.73 6.80		178.1
9.0	10.10 10.20		79.1
12.0	13.47 13.60		44.5
15.0	16.83 16.99		28.5

η	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	62 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	13.6
UGR C90/C270	13.5
CIE Flux Codes	88 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
 binario esterno ONETrack Advance con bus dati
 (lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
 binario esterno ONETTrack Advance con bus dati
 (lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
 binario esterno ONETTrack Advance con bus dati
 (lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
 binario esterno ONETTrack Advance con bus dati
 (lunghezza: 4000 mm)



ZB-OR DONGLE
 Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
 Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
 Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
 Sensore Organic Response per montaggio a sospensione



ZB-OR-T SENSOR
 Sensore Organic Response per montaggio su binario