

LKIPL 070.1130.0705.1/DALI



Descrizione

- inserto modulo in lamiera d'acciaio con moduli LED integrati per luce diretta
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- si possono realizzare strisce di qualsiasi lunghezza
- diffusore curvo in PMMA per una diffusione omogenea della luce
- innesto nel profilo Lichtkanal senza attrezzi
- morsetto a 5 poli, preassemblato per cablaggio passante
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Note

La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $dT = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro.

Opzioni standard

4000 K

Opzioni speciali

2700 K

CRI 90
SDCM3


TWL

TWPI

LUMEN
PLUS

EMERGENCY
LIGHTING

Colori	Articolo n.	EAN
	659366	4043544785657


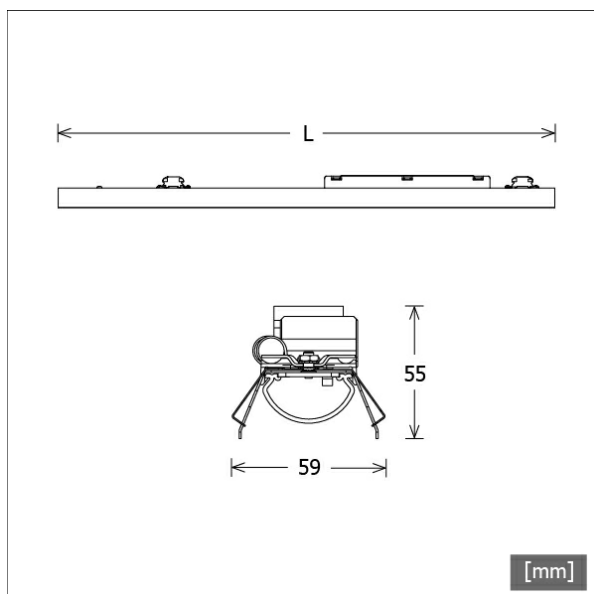


Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	833899 833889
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	26.6 W
Flusso luminoso apparecchio	2640 lm
Efficienza sistema	99.24 lm/W
Efficienza del modulo	180.61 lm/W
UGR classe	≤28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I


Dimensioni / pesi

Lunghezza	705 mm
Larghezza	59 mm
Altezza	55 mm
Peso netto	1.14 kg
Peso lordo	1.20 kg



LKIPL 070.1130.0705.1/DALI

Lichtkanal 070 IP | Light-Insert (AOB, 1xLED 27W 830/3000K 2640lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	360	360	360	360
15°	342	343	342	343
30°	296	298	296	298
45°	230	233	230	233
60°	151	153	151	153
75°	67	67	67	67
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	8.46	8.65	105.5
6.0	16.92	17.30	26.4
9.0	25.37	25.95	11.7
12.0	33.83	34.60	6.6
15.0	42.29	43.25	4.2

η	LED
Efficiency	98 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.7
UGR C90/C270	26.7
CIE Flux Codes	47 79 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS