



BIXX-T 103.830.50



Colori	Articolo n.	EAN
argento	664796	4043544739322
nero	664797	4043544739339
bianco	664798	4043544739346

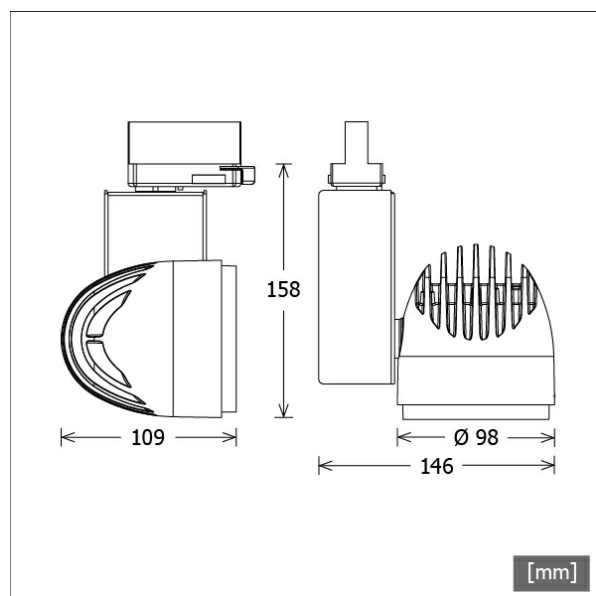

Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa a forma organica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore speculare in policarbonato, compreso vetro di sicurezza con fascio simmetrico preciso per un'elevata efficienza luminosa elevata e un'illuminazione prima di abbagliamento
- anello frontale in pressofusione di zinco nero
- alloggiamento per dispositivi operativi in lamiera d'acciaio
- vetro acrilico protettivo trasparente
- adattatore a binario trifase
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard

4000 K

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	851239
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	32.8 W
Prestazioni sistema	3620 lm
Flusso luminoso apparecchio	Efficienza sistema 110.36 lm/W
Efficienza sistema	Efficienza del modulo 158.91 lm/W
Efficienza del modulo	UGR classe ≤22
UGR classe	Angolo del fascio luminoso 50°
Angolo del fascio luminoso	Tensione di alimentazione 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	Classe di protezione I
Classe di protezione	Tipo di protezione IP20
Tipo di protezione	


Dimensioni / pesi

Lunghezza	109 mm
Larghezza	146 mm
Altezza	158 mm
Diametro testa lampada	98 mm
Peso netto	1.04 kg
Peso lordo	1.14 kg

BIXX-T 103.830.50

Bixx Evo (1xLED 33W 830/3000K 3620lm 50°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1410	1410	1410	1410
15°	1214	1214	1214	1214
30°	534	534	534	534
45°	20	20	20	20
60°	10	10	10	10
75°	3	3	3	3
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.93	567.2
6.0	5.87	141.8
9.0	8.80	63.0
12.0	11.74	35.5
15.0	14.67	22.7

η	LED
Efficiency	110 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.5
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	96 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-A MONO/9000-BPU-D
Monopoint trifase esterno con opzione bus



ST-E 10/9000-1-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-E MONO/9000-BPU-D
Monopoint trifase da incasso con opzione bus