




CSALP 60.3040.25



Colori	Articolo n.	EAN
nero	637299	4043544400055
argento	637300	4043544400062
bianco	637301	4043544400079

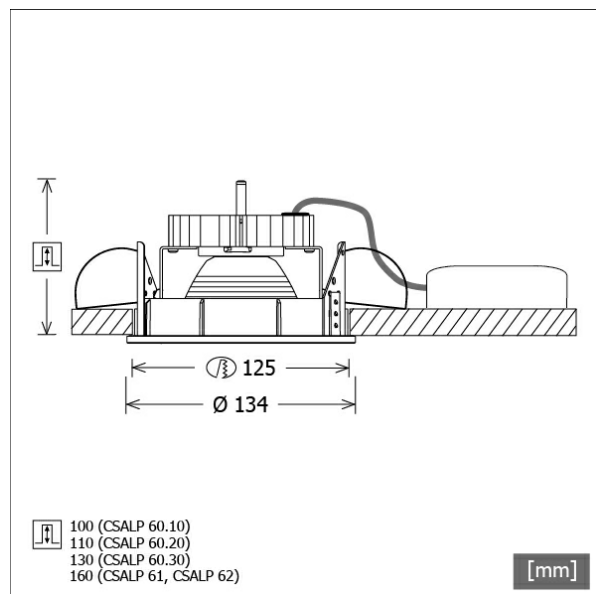

Descrizione

- faretto da incasso con un'ampia gamma di applicazioni
- lampada girevole a 350° e direzionabile a 40°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termoisolatore in alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anelli frontali e anello di montaggio in pressofusione di zinco
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	851282
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	36.0 W
Flusso luminoso apparecchio	3810 lm
Efficienza sistema	105.83 lm/W
Efficienza del modulo	162.17 lm/W
UGR classe	≤22
Angolo del fascio luminoso	25°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	134 mm
Altezza	118 mm
Dimensione foro (Ø)	125 mm
Spessore soffitto	1.0 - 25.0 mm
Profondità di incasso	130 mm
Peso netto	1.12 kg
Peso lordo	1.22 kg

CSALP 60.3040.25

CSA 60 (1xLED 36W 840/4000K 3810lm 25 °)

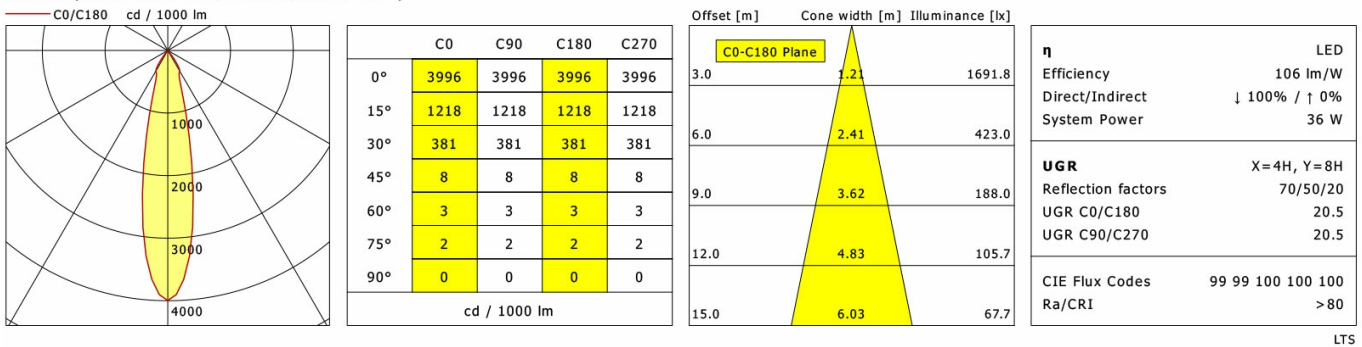

Accessori



ZDAR 125.145-205
Anello di compensazione per fori di 145 - 205 mm