


# JETT 103.30.25.2/DALI-EU



## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard



Colori	Articolo n.	EAN
nero	647642	4043544549006
argento	647643	4043544549013
bianco	647644	4043544549020

## Opzioni speciali




## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	1070946
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	30.0 W
Flusso luminoso apparecchio	3150 lm
Efficienza sistema	105.00 lm/W
Efficienza del modulo	166.62 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	25°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi

Lunghezza	115 mm
Larghezza	148 mm
Altezza	177 mm
Diametro testa lampada	103 mm
Peso netto	1.29 kg
Peso lordo	1.36 kg

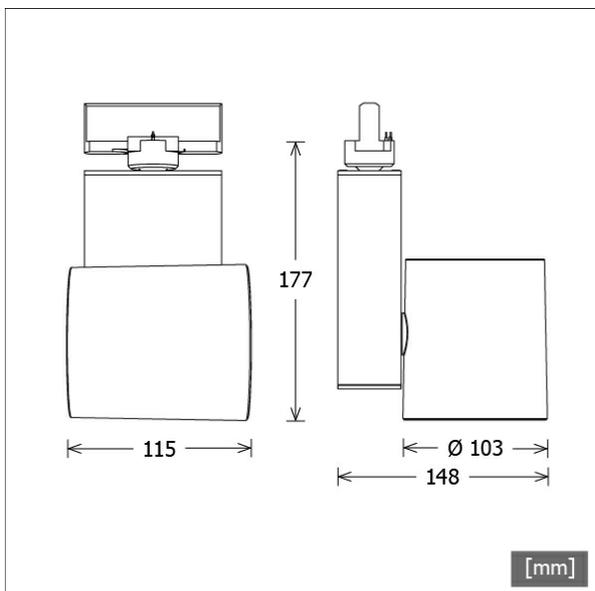

Faretti a binario · Jett 100 CRI 80



# JETT 103.30.25.2/DALI-EU

## Accessori



**FOCUS 100.1**  
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione  
d'accento



**ZBK 96**  
Aletta



**ZBW 83**  
Frangilucente a nido d'ape