




JETT 103.30.50.2/DALI-EU



Colori	Articolo n.	EAN
nero	647648	4043544549068
argento	647649	4043544549075
bianco	647650	4043544549082

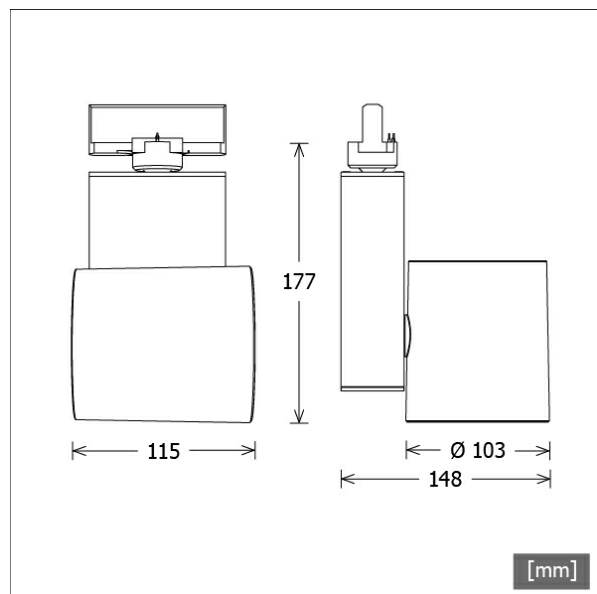

Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	1070946
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	30.0 W
Prestazioni sistema	2870 lm
Flusso luminoso apparecchio	95.66 lm/W
Efficienza sistema	166.62 lm/W
Efficienza del modulo	≤22
UGR classe	50°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi

Lunghezza	115 mm
Larghezza	148 mm
Altezza	177 mm
Diametro testa lampada	103 mm
Peso netto	1.29 kg
Peso lordo	1.36 kg

Faretti a binario · Jett 100 CRI 80



JETT 103.30.50.2/DALI-EU

Accessori



FOCUS 100.1
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione
d'accento



ZBK 96
Aletta



ZBW 83
Frangiluce a nido d'ape