


## JETT 104.27.50.2/DALI-EU



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| nero    | 647675      | 4043544549334 |
| argento | 647676      | 4043544549341 |
| bianco  | 647677      | 4043544549358 |

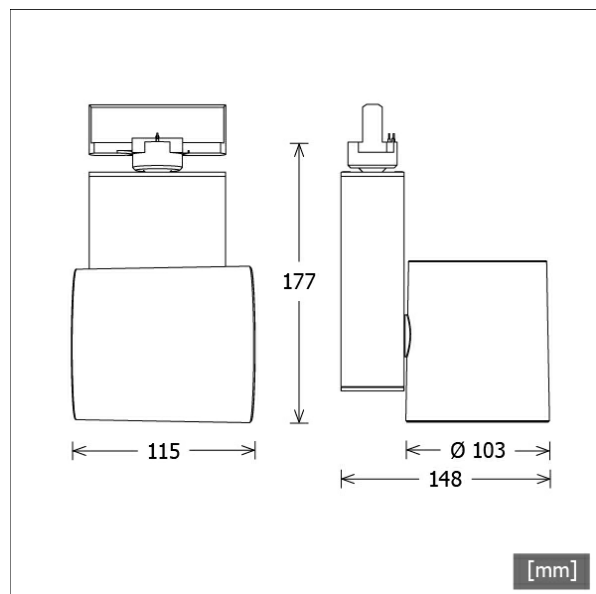

## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 3000 K | 3500 K | 4000 K |
|--------|--------|--------|

## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 80 / 2700 K |
| EPREL fonti luminose        | 989575                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 40.0 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 4080 lm                    |
| Efficienza sistema          | 102.00 lm/W                |
| Efficienza del modulo       | 137.61 lm/W                |
| Angolo del fascio luminoso  | 50°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | I                          |
| Tipo di protezione          | IP20                       |

## Dimensioni / pesi

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 115 mm  |
| Larghezza              | 148 mm  |
| Altezza                | 177 mm  |
| Diametro testa lampada | 103 mm  |
| Peso netto             | 1.26 kg |
| Peso lordo             | 1.33 kg |

Faretti a binario · Jett 100 CRI 80



# JETT 104.27.50.2/DALI-EU

## Accessori



**FOCUS 100.1**  
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione  
d'accento



**ZBK 96**  
Aletta



**ZBW 83**  
Frangiluce a nido d'ape