


# ORYO-R 202.B.25




Colori	Articolo n.	EAN
argento	659459	4043544786555
nero	659460	4043544786562
bianco	659461	4043544786579

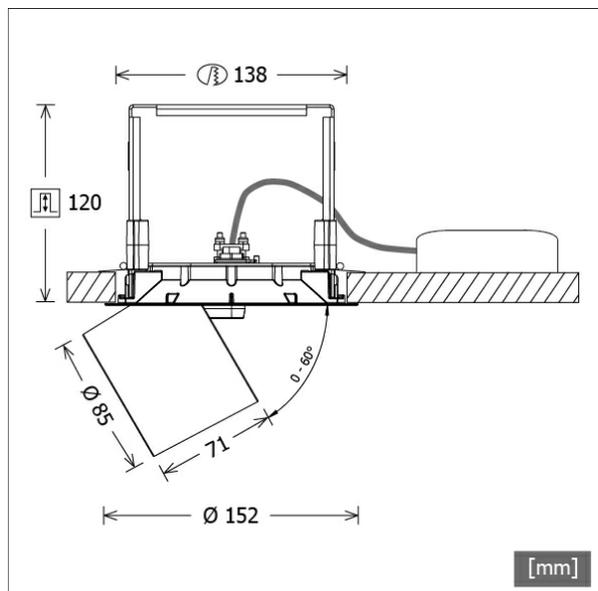

## Descrizione

- faretto flessibile da incasso a testa leggermente conica per l'illuminazione specifica dei prodotti da forno
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 60° tramite braccio articolato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- schermo antiriflesso e anello antiriflesso decorativo disponibili come accessori
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale interno nero in materiale termoplastico
- cornice da incasso in pressofusione di zinco e lamiera d'acciaio
- piastra di copertura per luce soffitto
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot Bakery / CRI 82
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	25.7 W
Flusso luminoso apparecchio	2670 lm
Efficienza sistema	103.89 lm/W
Efficienza del modulo	163.00 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Medium Flood
Angolo del fascio luminoso	25°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20


## Dimensioni / pesi

Diametro esterno	152 mm
Altezza	121 mm
Dimensione foro (Ø)	138 mm
Spessore soffitto	9.0 - 50.0 mm
Profondità di incasso	120 mm
Diametro testa lampada	85 mm

Faretti da incasso · ORYO 200 Montaggio Incasso

ORYO-R 202.B.25

Peso netto  
Peso lordo



LTS  
LOVE TO SHINE


1.24 kg  
1.35 kg

# ORYO-R 202.B.25

## ORYO-R 202.B.25

Oryo 200 | Recessed (1xLED 26W BAKERY 2670lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3376	3376	3376	3376
15°	1307	1307	1307	1307
30°	341	341	341	341
45°	11	11	11	11
60°	7	7	7	7
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.32	1001.6
6.0	2.64	250.4
9.0	3.97	111.3
12.0	5.29	62.6
15.0	6.61	40.1

<b>η</b>	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.1
UGR C90/C270	18.1
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

## Accessori



**ZB-AGS 002**  
Schermo antiriflesso



**ZB-DAR 002**  
Anello anti-abbagliamento decorativo



**ZBW 89**  
Frangiluce a nido d'ape