


ORYO-R 202.B.45



Colori	Articolo n.	EAN
argento	659462	4043544786586
nero	659463	4043544786593
bianco	659464	4043544786609

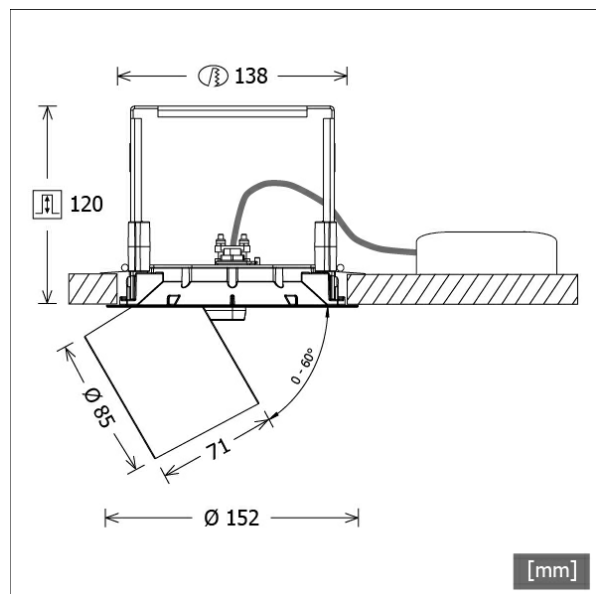

Descrizione

- faretto flessibile da incasso a testa leggermente conica per l'illuminazione specifica dei prodotti da forno
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 60° tramite braccio articolato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- schermo antiriflesso e anello antiriflesso decorativo disponibili come accessori
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale interno nero in materiale termoplastico
- cornice da incasso in pressofusione di zinco e lamiera d'acciaio
- piastra di copertura per luce soffitto
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot Bakery / CRI 82
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	25.7 W
Flusso luminoso apparecchio	2680 lm
Efficienza sistema	104.28 lm/W
Efficienza del modulo	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Flood
Angolo del fascio luminoso	45°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	152 mm
Altezza	121 mm
Dimensione foro (Ø)	138 mm
Spessore soffitto	9.0 - 50.0 mm
Profondità di incasso	120 mm
Diametro testa lampada	85 mm

Faretti da incasso · ORYO 200 Montaggio Incasso

ORYO-R 202.B.45

Peso netto

Peso lordo



LTS
LOVE TO SHINE

1.24 kg


1.35 kg

ORYO-R 202.B.45

ORYO-R 202.B.45

Oryo 200 | Recessed (1xLED 26W BAKERY 2680lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1703	1703	1703	1703
15°	1261	1261	1261	1261
30°	460	460	460	460
45°	20	20	20	20
60°	6	6	6	6
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.47	507.2
6.0	4.93	126.8
9.0	7.40	56.4
12.0	9.87	31.7
15.0	12.34	20.3

η	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.3
UGR C90/C270	20.3
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Accessori



ZB-AGS 002
Schermo antiriflesso



ZB-DAR 002
Anello anti-abbagliamento decorativo



ZBW 89
Frangiluce a nido d'ape