



# MILA-A 104.1500.830/DALI

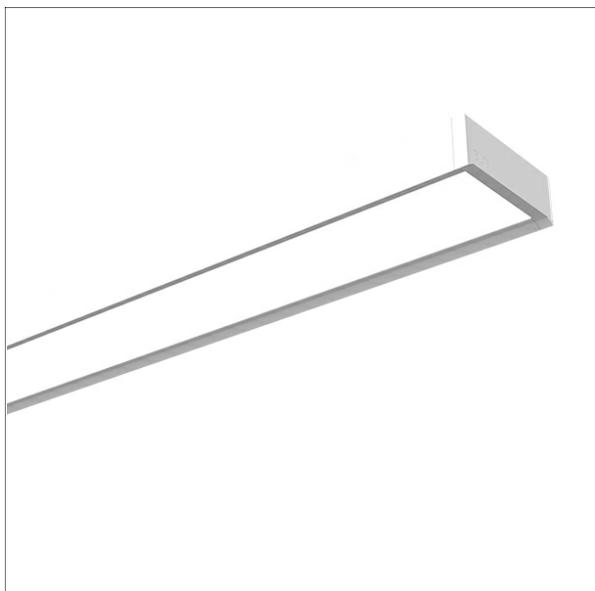

Colori	Articolo n.	EAN
argento	660028	4043544792228
nero	660029	4043544792235
bianco	660030	4043544792242

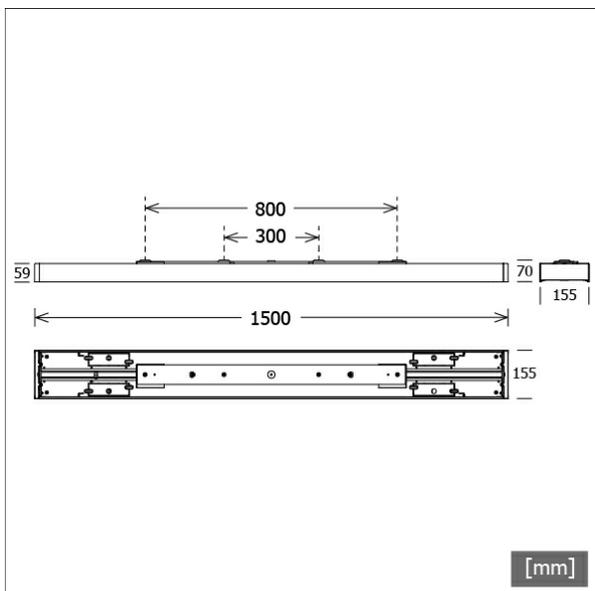

## Descrizione

- plafoniera dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta delle postazioni di lavoro
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio estruso
- testate di chiusura in pressofusione di alluminio e lamiera di acciaio
- diffusore per controllo ottimale dell'abbagliamento in vetro acrilico microprismatico con lamina opaca integrata
- fissaggio diretto a vite sul soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	833887 833894 833899
Durata	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	26.1 W
Flusso luminoso apparecchio	3560 lm
Efficienza sistema	136.39 lm/W
Efficienza del modulo	177.88 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


## Dimensioni / pesi

Lunghezza	1500 mm
Larghezza	155 mm
Altezza	70 mm
Peso netto	7.10 kg
Peso lordo	7.60 kg


# MILA-A 104.1500.830/DALI

## MILA-A 104.1500.830/DALI

Mila | Ceiling (1xLED 26W 830/3000K 3560lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	450	450	450	450
15°	429	428	429	428
30°	365	365	365	365
45°	262	264	262	264
60°	94	98	94	98
75°	36	37	36	37
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



<b>η</b>	LED
Efficiency	137 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	58 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS