


# MILA-A 104.1500.830/OR

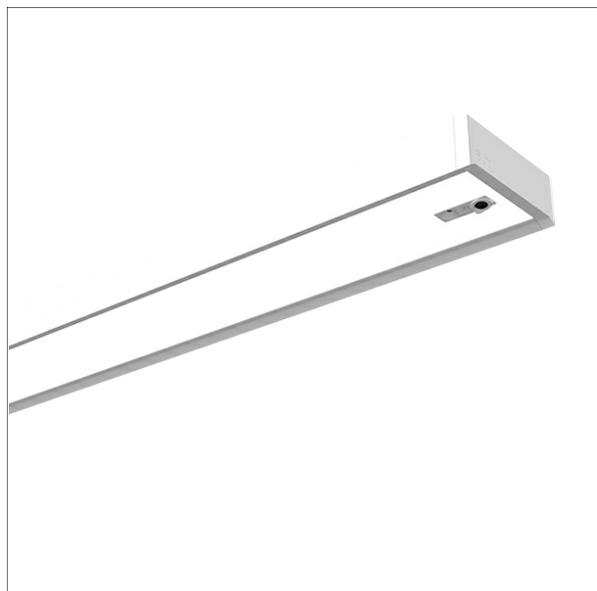

## Descrizione

- plafoniera dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta delle postazioni di lavoro
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio estruso
- testate di chiusura in pressofusione di alluminio e lamiera di acciaio
- diffusore per controllo ottimale dell'abbagliamento in vetro acrilico microprismatico con lamina opaca integrata
- tecnologia Organic Response: sensore PIR di controllo presenza e luce diurna (tutte le lampade fungono da master/slave con comunicazione IR)
- fissaggio diretto a vite sul soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)


## Opzioni standard



Colori	Articolo n.	EAN
argento	660034	4043544792280
nero	660035	4043544792297
bianco	660036	4043544792303


## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	833887 833894 833899
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	26.6 W
Flusso luminoso apparecchio	3420 lm
Efficienza sistema	128.57 lm/W
Efficienza del modulo	177.88 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

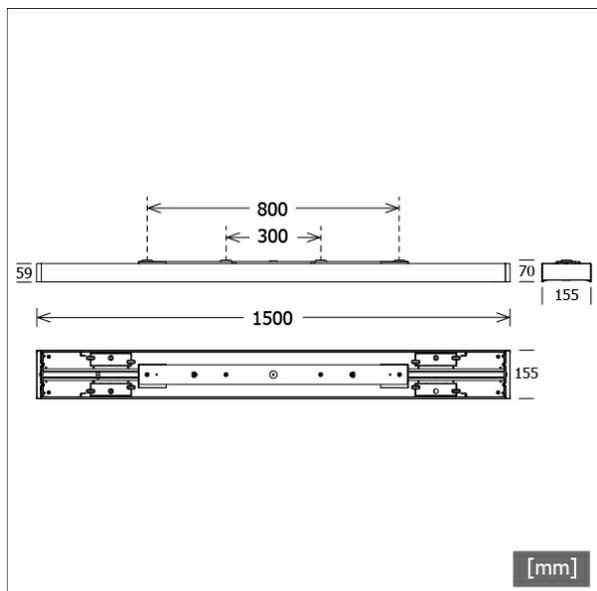

## Dimensioni / pesi

Lunghezza	1500 mm
Larghezza	155 mm
Altezza	70 mm
Peso netto	7.15 kg
Peso lordo	7.65 kg

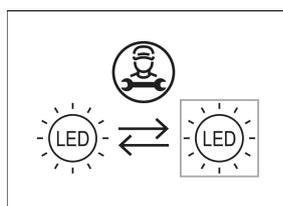


# MILA-A 104.1500.830/OR

## MILA-A 104.1500.830/OR

Mila | Ceiling (1xLED 27W 830/3000K 3420lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm    - - - C90/C270

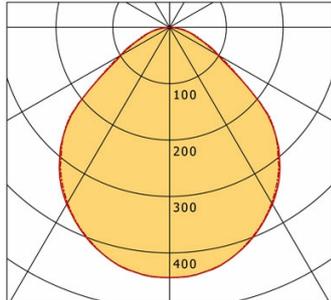

	C0	C90	C180	C270
0°	444	444	444	444
15°	423	423	423	423
30°	363	360	363	360
45°	261	262	261	262
60°	98	102	98	102
75°	36	38	36	38
90°	0	1	0	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	6.85	6.90	168.7
6.0	13.70	13.81	42.2
9.0	20.55	20.71	18.7
12.0	27.41	27.61	10.5
15.0	34.26	34.52	6.7

<b>η</b>	LED
Efficiency	127 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	58 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT