


MILA-P 104.1500.830/DALI

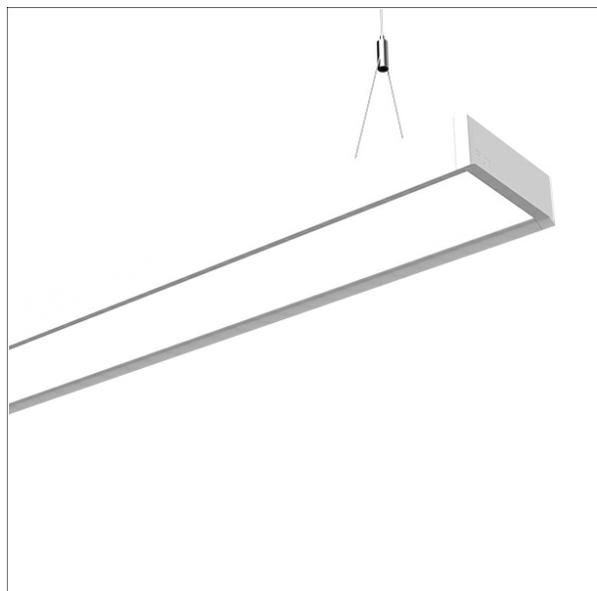

Descrizione

- plafoniera dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta delle postazioni di lavoro
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio estruso
- testate di chiusura in pressofusione di alluminio e lamiera di acciaio
- diffusore per controllo ottimale dell'abbagliamento in vetro acrilico microprismatico con lamina opaca integrata
- 2 sospensioni a cavo a Y regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), scatola a soffitto con alimentazione in ABS nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)


Opzioni standard

4000 K

Opzioni speciali



Colori	Articolo n.	EAN
argento	660040	4043544792341
nero	660041	4043544792358
bianco	660042	4043544792365


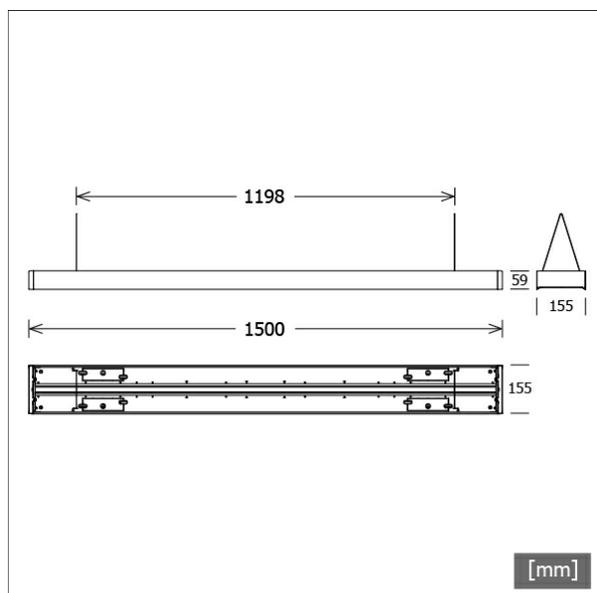


Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	833887 833894 833899
Durata	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	26.1 W
Flusso luminoso apparecchio	3560 lm
Efficienza sistema	136.39 lm/W
Efficienza del modulo	177.88 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1500 mm
Larghezza	155 mm
Altezza	59 mm
Peso netto	7.43 kg
Peso lordo	7.93 kg

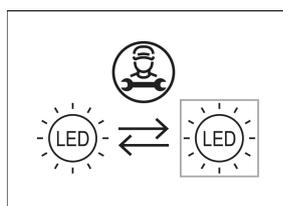


MILA-P 104.1500.830/DALI

MILA-P 104.1500.830/DALI

Mila | Pendant (1xLED 26W 830/3000K 3560lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	450	450	450	450
15°	429	428	429	428
30°	365	365	365	365
45°	262	264	262	264
60°	94	98	94	98
75°	36	37	36	37
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	Illuminance [lx]
3.0	6.73 6.83		178.1
6.0	13.47 13.66		44.5
9.0	20.20 20.49		19.8
12.0	26.93 27.32		11.1
15.0	33.67 34.15		7.1

η	LED
Efficiency	137 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	58 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



MILA-Z090.102
kit di montaggio in linea per MILA-P