


MILA-P 104.1500.840/DALI

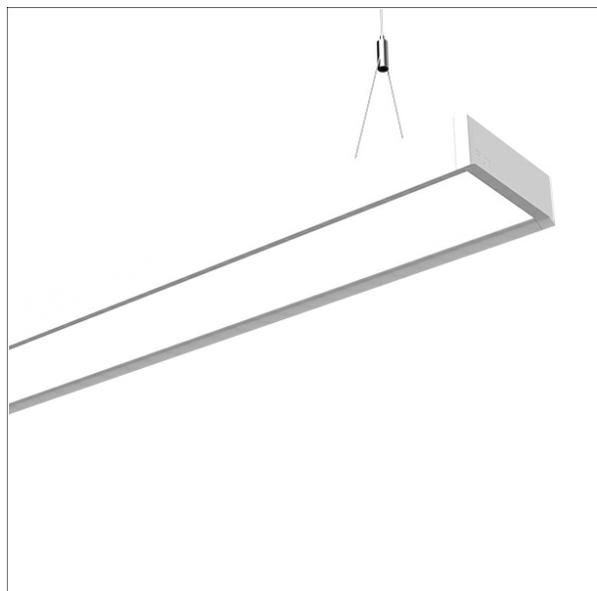

Descrizione

- plafoniera dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta delle postazioni di lavoro
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio estruso
- testate di chiusura in pressofusione di alluminio e lamiera di acciaio
- diffusore per controllo ottimale dell'abbagliamento in vetro acrilico microprismatico con lamina opaca integrata
- 2 sospensioni a cavo a Y regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), scatola a soffitto con alimentazione in ABS nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)


Opzioni standard



Opzioni speciali



Colori	Articolo n.	EAN
argento	660043	4043544792372
nero	660044	4043544792389
bianco	660045	4043544792396


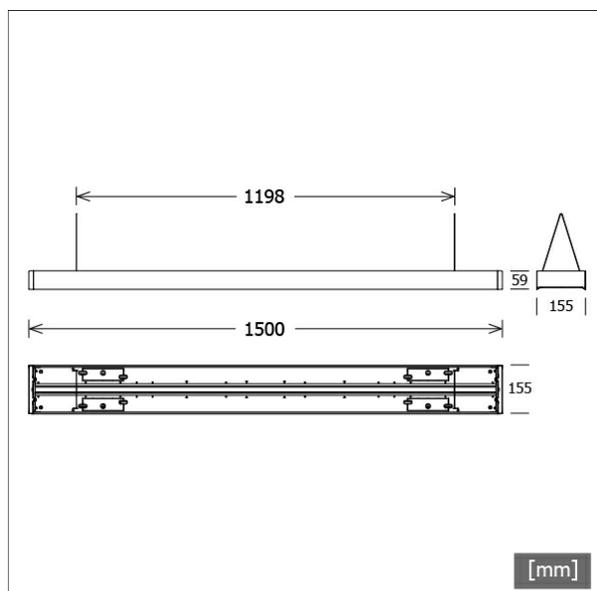


Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	26.1 W
Flusso luminoso apparecchio	3710 lm
Efficienza sistema	142.14 lm/W
Efficienza del modulo	164.17 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1500 mm
Larghezza	155 mm
Altezza	59 mm
Peso netto	7.43 kg
Peso lordo	7.93 kg

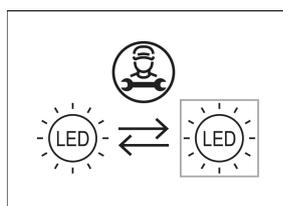


MILA-P 104.1500.840/DALI

MILA-P 104.1500.840/DALI

Mila | Pendant (1xLED 26W 840/4000K 3710lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	450	450	450	450
15°	429	428	429	428
30°	365	365	365	365
45°	262	264	262	264
60°	94	98	94	98
75°	36	37	36	37
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	6.73	6.83	185.6
6.0	13.47	13.66	46.4
9.0	20.20	20.49	20.6
12.0	26.93	27.32	11.6
15.0	33.67	34.15	7.4

η	LED
Efficiency	143 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.0
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	58 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



MILA-Z090.102
kit di montaggio in linea per MILA-P