



MILA-P 104.1500.840/OR

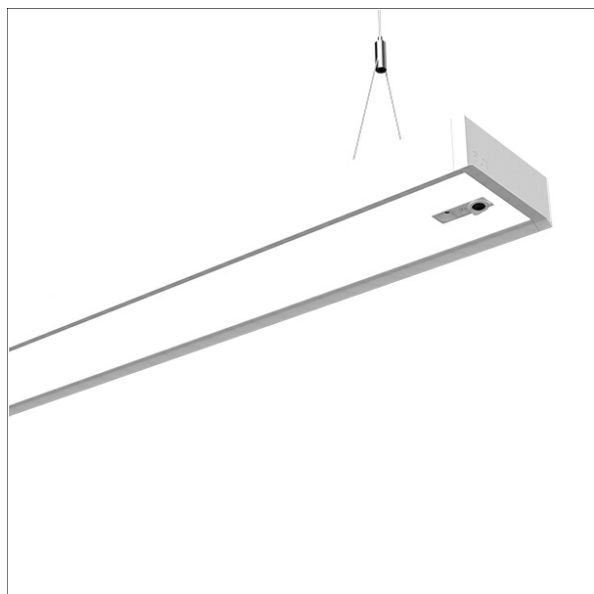

Colori	Articolo n.	EAN
argento	660049	4043544792433
nero	660198	4043544792440
bianco	660301	4043544792457

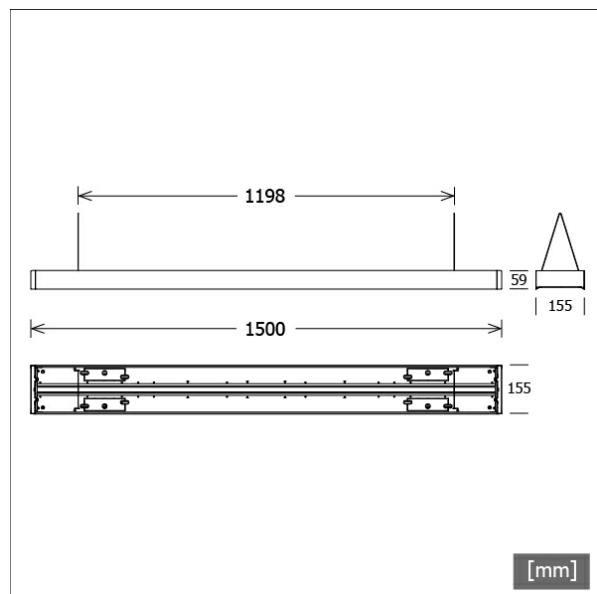

Descrizione

- plafoniera dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta delle postazioni di lavoro
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio estruso
- testate di chiusura in pressofusione di alluminio e lamiera di acciaio
- diffusore per controllo ottimale dell'abbagliamento in vetro acrilico microprismatico con lamina opaca integrata
- tecnologia Organic Response: sensore PIR di controllo presenza e luce diurna (tutte le lampade fungono da master/slave con comunicazione IR)
- 2 sospensioni a cavo a Y regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), scatola a soffitto con alimentazione in ABS nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833888 833895 833900
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	26.6 W
Flusso luminoso apparecchio	3570 lm
Efficienza sistema	134.21 lm/W
Efficienza del modulo	186.59 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	1500 mm
Larghezza	155 mm
Altezza	59 mm
Peso netto	7.48 kg
Peso lordo	7.98 kg

MILA-P 104.1500.840/OR

MILA-P 104.1500.840/OR

Mila | Pendant (1xLED 27W 840/4000K 3570lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	444	444	444	444
15°	423	423	423	423
30°	363	360	363	360
45°	261	262	261	262
60°	98	102	98	102
75°	36	38	36	38
90°	0	1	0	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	6.85	6.90	176.1
6.0	13.70	13.81	44.0
9.0	20.55	20.71	19.6
12.0	27.41	27.61	11.0
15.0	34.26	34.52	7.0

η	LED
Efficiency	132 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.9
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	58 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



MILA-Z090.102
kit di montaggio in linea per MILA-P



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT