


MILA-P 308.1500.830/OR

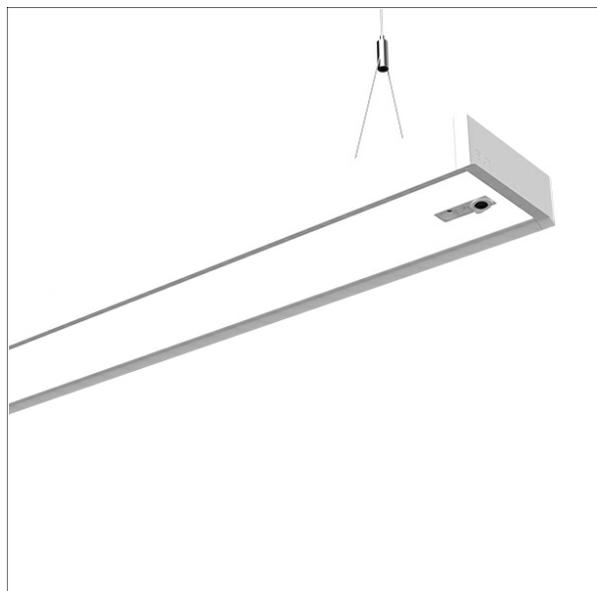


Descrizione

- lampada a sospensione dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta delle postazioni di lavoro
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio estruso
- testate di chiusura in pressofusione di alluminio e lamiera di acciaio
- diffusore per componente di luce diretta con caratteristiche antiabbaglianti ottimali in vetro acrilico prismatico con lamina opaca integrata, diffusore per componente di luce indiretta in PMMA trasparente riciclato
- tecnologia Organic Response: sensore PIR di controllo presenza e luce diurna (tutte le lampade fungono da master/slave con comunicazione IR)
- 2 sospensioni a cavo a Y regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), scatola a soffitto con alimentazione in ABS nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Colori	Articolo n.	EAN
argento	660910	4043544792525
nero	660935	4043544792532
bianco	660936	4043544792549

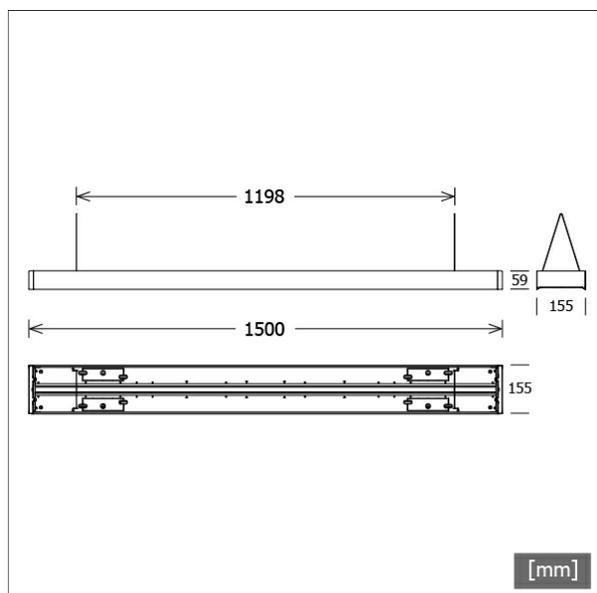


Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	833887 833894 833899
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	55.8 W
Flusso luminoso apparecchio	8210 lm
Efficienza sistema	147.13 lm/W
Efficienza del modulo	177.88 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1500 mm
Larghezza	155 mm
Altezza	59 mm
Peso netto	7.48 kg
Peso lordo	7.98 kg

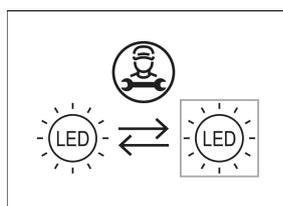


MILA-P 308.1500.830/OR

MILA-P 308.1500.830/OR

Mila | Pendant (1xLED 56W 830/3000K 8210lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

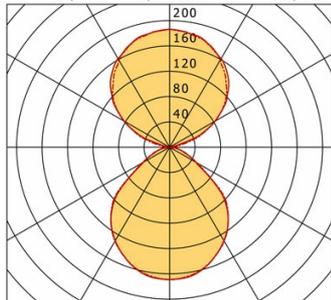

	C0	C90	C180	C270
0°	209	209	209	209
30°	171	171	171	171
60°	47	50	47	50
90°	0	0	0	0
120°	83	82	83	82
150°	162	159	162	159
180°	186	186	186	186
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	147 lm/W
Direct/Indirect	↓ 48% / ↑ 52%
System Power	56 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.0
UGR C90/C270	16.5
CIE Flux Codes	57 87 97 48 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



MILA-Z090.102
kit di montaggio in linea per MILA-P



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT