

DCL-P-U1 001/2000



Descrizione

- profilo lineare da superficie DecoLine U1 (lunghezza: 2000 mm) per progetti di illuminazione d'accento
- elegante profilo in alluminio estruso per un facile montaggio a plafone
- coperchi diffusore opali/trasparenti, testate di chiusura, clip di ancoraggio, giunti lineari e strisce LED da ordinare separatamente

Note

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 20$ Kelvin 1.2 mm pro Meter.

Dati illuminotecnici / Norme


Tipo di protezione IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	2000 mm
Larghezza	19 mm
Altezza	13 mm
Peso netto	0.38 kg
Peso lordo	0.48 kg

Dimensioni speciali

lunghezza = lunghezza profilo + (spessore delle testate di chiusura 2×2 mm)

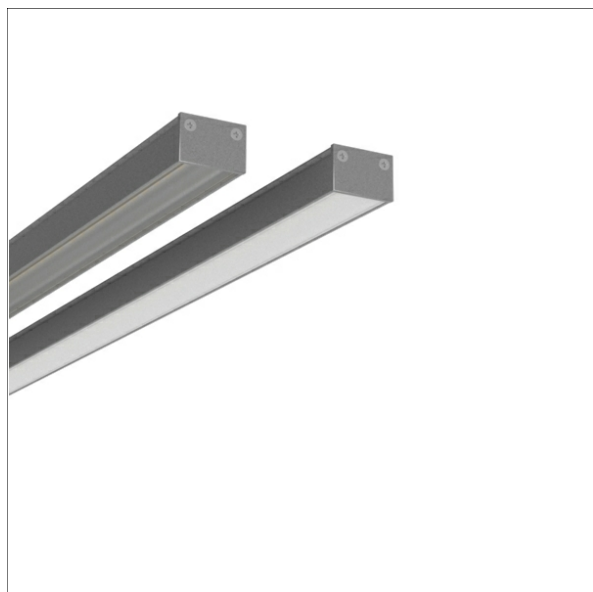

Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	663648	4043544792860

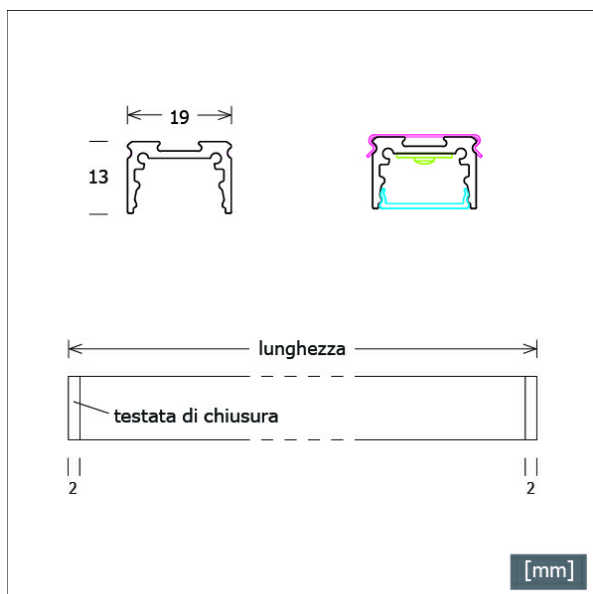

DCL-P-U1 001/2000

Accessori



CONV 024.035/DALI
convertitore LED 35 W / dimmerabile DALI



CONV 024.060
convertitore LED 60 W / on-off



CONV 024.060/DALI
convertitore LED 60 W / dimmerabile DALI



CONV 024.100
convertitore LED 100 W / on-off



CONV 024.100/DALI
convertitore LED 100 W / dimmerabile DALI



CONV 024.200
convertitore LED 200 W / on-off



DCL-L 08.927.10
striscia LED 8 W / 2700 K



DCL-L 08.930.10
striscia LED 8 W / 3000 K



DCL-L 08.940.10
striscia LED 8 W / 4000 K



DCL-L 15.927.10
striscia LED 15 W / 2700 K



DCL-L 15.930.10
striscia LED 15 W / 3000 K



DCL-L 15.940.10
striscia LED 15 W / 4000 K

DCL-P-U1 001/2000

Accessori



DCL-Z102.00
Set di connettori lineari



DCL-Z-A1U1 AKB/2000
coperchio diffusore A1/U1 a filo trasparente
(lunghezza: 2000 mm)



DCL-Z-A1U1 AOB/2000
coperchio diffusore A1/U1 a filo opale
(lunghezza: 2000 mm)



DCL-Z-U1 001.1
testata di chiusura U1 senza apertura
(1 pezzo)



DCL-Z-U1 001.2
testata di chiusura U1 con apertura
(1 pezzo)



DCL-Z-U1 115
clip di montaggio U1
(1 pezzo)