


NEO-A 20/9500-2/ST6-E



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	664242	4043544733771
nero	664243	4043544733788

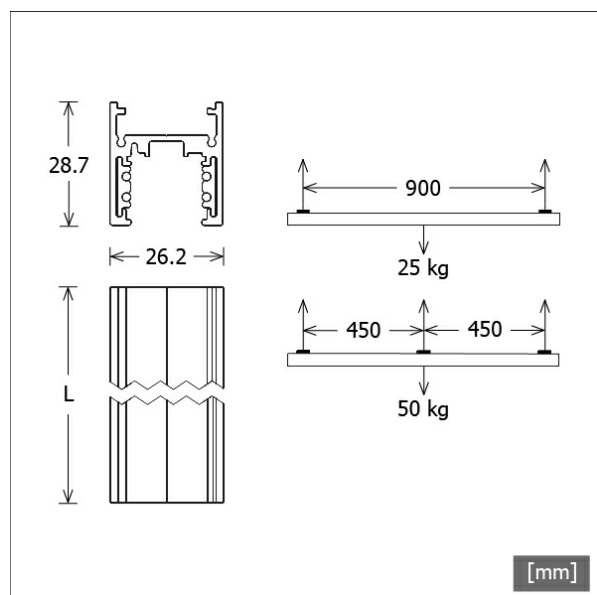

Descrizione

- binario esterno da 48 V con bus dati (lunghezza: 2000 mm)
- realizzazione di compiti di illuminazione con tecnologia DALI
- binario a 4 conduttori per due alimentazioni separate o un circuito per l'alimentazione e uno per il bus dati
- profilo in alluminio estruso
- la lunghezza può essere regolata in loco accorciando agevolmente il binario (strumento da taglio ST-ZCUT/S-9000/T-N necessario per accorciare i conduttori in rame)
- utilizzabile per montaggio a soffitto o a sospensione con accessori di fissaggio idonei (per il diagramma di carico meccanico, vedi scheda tecnica)
- corrente e tensione nominali: 15 A / 60 V DC
- 2 circuiti: 2 x (+/- 15 A / 0 - 60 V)
- 1 circuito e bus dati: +/- 15 A / 0 - 60 V e D+/D-
- componenti di sistema da ordinare separatamente

Opzioni standard



Dimensioni / pesi

Lunghezza	2000 mm
Larghezza	26 mm
Altezza	29 mm
Peso netto	1.92 kg
Peso lordo	2.02 kg

NEO-A 20/9500-2/ST6-E

Accessori



NEO-A CAP ESP/9504/ST6-F
testata di chiusura per binario esterno da 48 V con
foro di alimentazione



NEO-A CAP/9504/ST6
testata di chiusura per binario esterno da 48 V




NEO-A L/IN/9511-KI-E
Connettore a L con polarità interna



NEO-A L/OUT/9511-KE-E
Connettore a L con polarità esterna



NEO-A L/S/S-9511/ST6
connettore meccanico a L




NEO-A S/9500-KIT1-3/3000
Sospensione a cavo (lunghezza: 3000 mm) + staffa
di montaggio




NEO-A S/S-9500-114
staffa a soffitto




NEO-A S/S-9500/323-LA
Giunto meccanico lineare
(esterno)




NEO-A T/PE-IN-L/9515-K-E
Connettore a T con polarità interna sinistra



NEO-A T/PE-IN-R/9516-K-E
Connettore a T con polarità interna destra



NEO-A T/PE-OUT-L/9513-K-E
Connettore a T con polarità esterna sinistra




NEO-A T/PE-OUT-R/9514-K-E
Connettore a T con polarità esterna destra

NEO-A 20/9500-2/ST6-E

Accessori



NEO-A T/S/S-9513/P-ST6
connettore meccanico a T



NEO-A X/9517-K-E
connettore a X con polarità



NEO-A X/S/S-9517/P-ST6
connettore meccanico a X



NEO-F/L/9501-S-KL-E
Alimentatore finale con polarità sinistra



NEO-F/R/9501-S-KR-E
Alimentatore finale con polarità destra



NEO-IE/9503-S-K-E
Giunto elettrico lineare



NEO-ZLA/9519-166-M-K-E
corpo adattatore per faretto singolo



NEO-ZOPC/S-RP-24-48V
optoaccoppiatore



NEO-ZPSA/9500/P-1000E-C1-N
alimentazione elettrica per binario da 48 V



NEO-ZPSP/9500/P-1000E-SP-N
alimentazione elettrica per binario a sospensione da 48 V



ST-ZCUT/S-9000/T-N
Strumento da taglio