


NEO-Z CONV 2X150/CAS



Colori	Articolo n.	EAN
nero	665532	4043544748287
bianco	665533	4043544748294

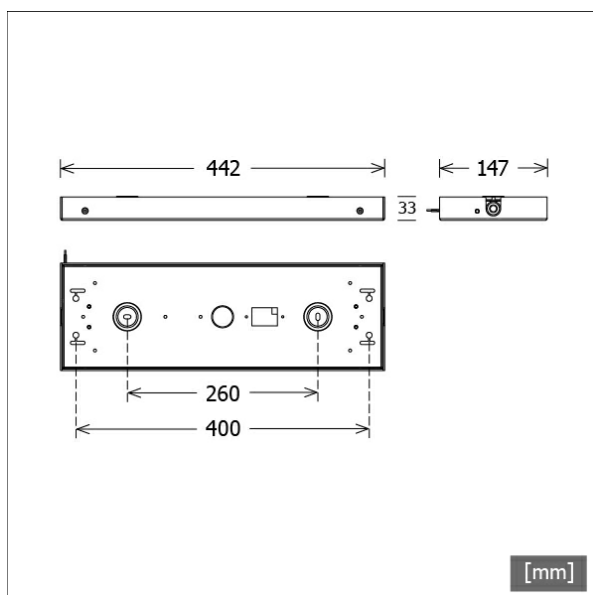

Descrizione

- alimentatore 2x150 W per sistemi da 48 V
- corpo in alluminio
- ideale per il collegamento passante del cavo di rete (con pressacavo e manicotti di gomma)
- convertitore LED a tensione costante CC dimmerabile
- ponte di comunicazione DALI-CC Powerline integrato (PLC)
- interfaccia one4all (corridorFUNCTION, switchDIM, DALI, DSI)
- max. potenza di uscita: 2x150 W
- durata nominale fino a 50 000 h
- protezione termica come da EN 61347-2-13 C5e
- intelligent Temperature Guard (dispositivo di protezione termica)
- protezione da cortocircuito e sovraccarico
- corrente nominale tip. (a 230 V, 50 Hz, pieno carico): 2x710 mA
- efficienza tip. (a 230 V / 50 Hz / pieno carico): 92,5 %
- ondulazione residua tensione di uscita (< 120 Hz): $\pm 2\%$
- temperatura ambiente: $-25 \dots +50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- sospensione a cavo disponibile come accessorio
- alimentatore con tecnologia Casambi per la regolazione wireless della luce tramite app o interruttore compatibile
- fissaggio diretto a vite sul soffitto
- morsetto a 5 poli

Dati illuminotecnici / Norme

Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	442 mm
Larghezza	147 mm
Altezza	33 mm
Peso netto	1.71 kg
Peso lordo	1.80 kg

48 V DC - Lampade e accessori · Binari NeoLine Plafone 48 V



NEO-Z CONV 2X150/CAS

Accessori



NEO-Z CONV/S/3000
kit cavi
(2 pezzi, lunghezza: 3000 mm)