

LKIP-P 070.001 AOB/...



Descrizione

- sistema di illuminazione (su misura) per montaggio a soffitto, a parete o a sospensione all'esterno
- profilo in alluminio estruso di alta qualità per un facile montaggio a soffitto o a sospensione
- possibilità di tagli obliqui per superfici, soffitti/pareti interni, angoli esterni/interni (costi di taglio su richiesta)
- inserti moduli e accessori (necessari) da ordinare separatamente
- diffusore in vetro acrilico opale a filo in PMMA con incasso senza attrezzi

Note

Per le lampade con solo "1 inserto modulo" aggiungere sempre "+5 mm" per le alette delle testate di chiusura. La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $dT = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro. I profili con diffusore in vetro acrilico montato hanno un grado di protezione IP40 (non è possibile il montaggio a pavimento) mentre i moduli luce hanno un grado di protezione IP65.

Dati illuminotecnici / Norme

Tipo di protezione IP40


Dimensioni / pesi

Larghezza	70 mm
Altezza	80 mm
Peso netto	1.86 kg
Peso lordo	1.94 kg

Dimensioni speciali

Lunghezza = lunghezza profilo + (spessore della testata di chiusura 2×3 mm)

Colori	Articolo n.	EAN
nero	653118	4043544618450
anodizzato argento	653119	4043544618467
bianco	653120	4043544618474

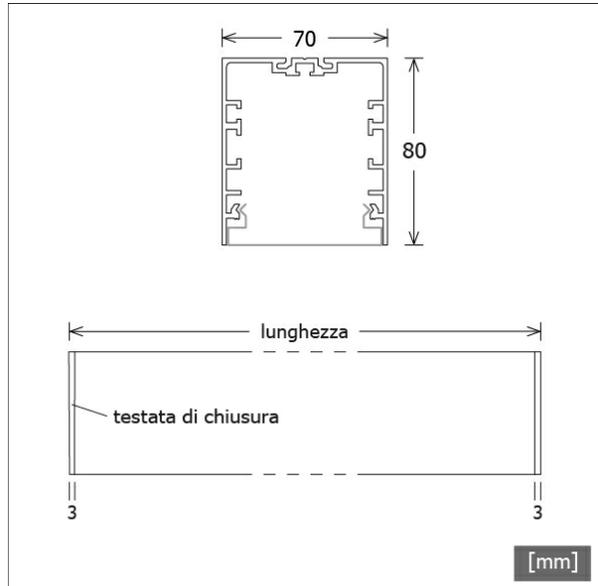

LKIP-P 070.001 AOB/...

Accessori




LK-Z070 AOB-K-001
elemento di mascheratura per vetro acrilico opale a filo



LK-Z070 AOB/...
Vetro acrilico di ricambio, opale a filo
(lunghezza su misura)



LK-Z070 BA/...
Copertura cieca
(lunghezza su misura)



LK-Z070.001
Testata di chiusura
(2 pezzi)



LK-Z070.102.90
kit di connettori per angoli



LK-Z070.103.03/DIM
kit di cavi con alimentazione DALI
(a 5 connettori, lunghezza: 3000 mm)



LK-Z070.103.05/DIM
kit di cavi con alimentazione DALI
(a 5 connettori, lunghezza: 5000 mm)



LK-Z070.104.03
kit di cavi senza alimentazione
(lunghezza: 3000 mm)



LK-Z070.104.05
kit di cavi senza alimentazione
(lunghezza: 5000 mm)



LK-Z070.107
Gancio per montaggio a catena
(1 pezzo)



LK-Z070.108
Staffa di montaggio per sospensione rapida
(1 pezzo)



LK-Z070.114
Supporto a parete
(1 pezzo)

LKIP-P 070.001 AOB/...

Accessori



LKIP-Z 070.119
Set di collegamento



STRL-LK-Z 070-060.102.00
Set di connettori lineari

LKIP-P 070.001 AOB/...

Moduli luce



Nome	Descrizione
LKIP-L 070.10830.0848.1/DALI	3000 K, 848 mm, 38.4 W , 3570 lm
LKIP-L 070.10840.0848.1/DALI	4000 K, 848 mm, 38.4 W , 3760 lm
LKIP-L 070.10830.1128.1/DALI	3000 K, 1128 mm, 51.2 W , 4750 lm
LKIP-L 070.10840.1128.1/DALI	4000 K, 1128 mm, 51.2 W , 5010 lm
LKIP-L 070.10830.1408.1/DALI	3000 K, 1408 mm, 64.0 W , 5940 lm

Nome	Descrizione
LKIP-L 070.10840.1408.1/DALI	4000 K, 1408 mm, 64.0 W , 6260 lm
LKIP-L 070.10830.1688.1/DALI	3000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7120 lm
LKIP-L 070.10840.1688.1/DALI	4000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7510 lm
LKIP-L 070.10830.1968.1/DALI	3000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8310 lm
LKIP-L 070.10840.1968.1/DALI	4000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8760 lm